

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Gövde: yüksek mukavemetli alüminyum.
Dayanak sistemi: çelik.

Model:

Gövde: eloksal kaplama.
Dayanak sistemi: sertleştirilmiş ve perdahlı.

Bilgi:

Çapraz makaralı kılavuzlu ve maks. 30 N taşıma kuvvetli, bakım gerektirmeyen, pnömatik doğrusal modüller. 4/2 veya 5/2 yollu valf üzerinden kumanda. Tahrik, sabit, filtrelenmiş (10 µm), kurutulmuş, yağlanmış veya yağlanmamış 4-8 bar basınçlı hava üzerinden gerçekleştirilir. Basınçlı hava bağlantısı M5. Aynı ebattaki modüller, adaptör plakaları olmadan hassas merkezleme sistemi üzerinden 20240 merkezleme halkaları aracılığıyla birbirleri ile kombine edilebilir. Dayanak sisteminin pozisyonu değişkendir.


Tekrarlama hassasiyeti $\pm 0,01$ mm.

Aksesuar:

Amortisör ve yaklaşma anahtarı için tabloya bakın.


Çizim bilgisi:

- 1) Basınçlı hava bağlantıları
- 2) Silindir başlı cıvata ISO 4762-M4 için derinlik

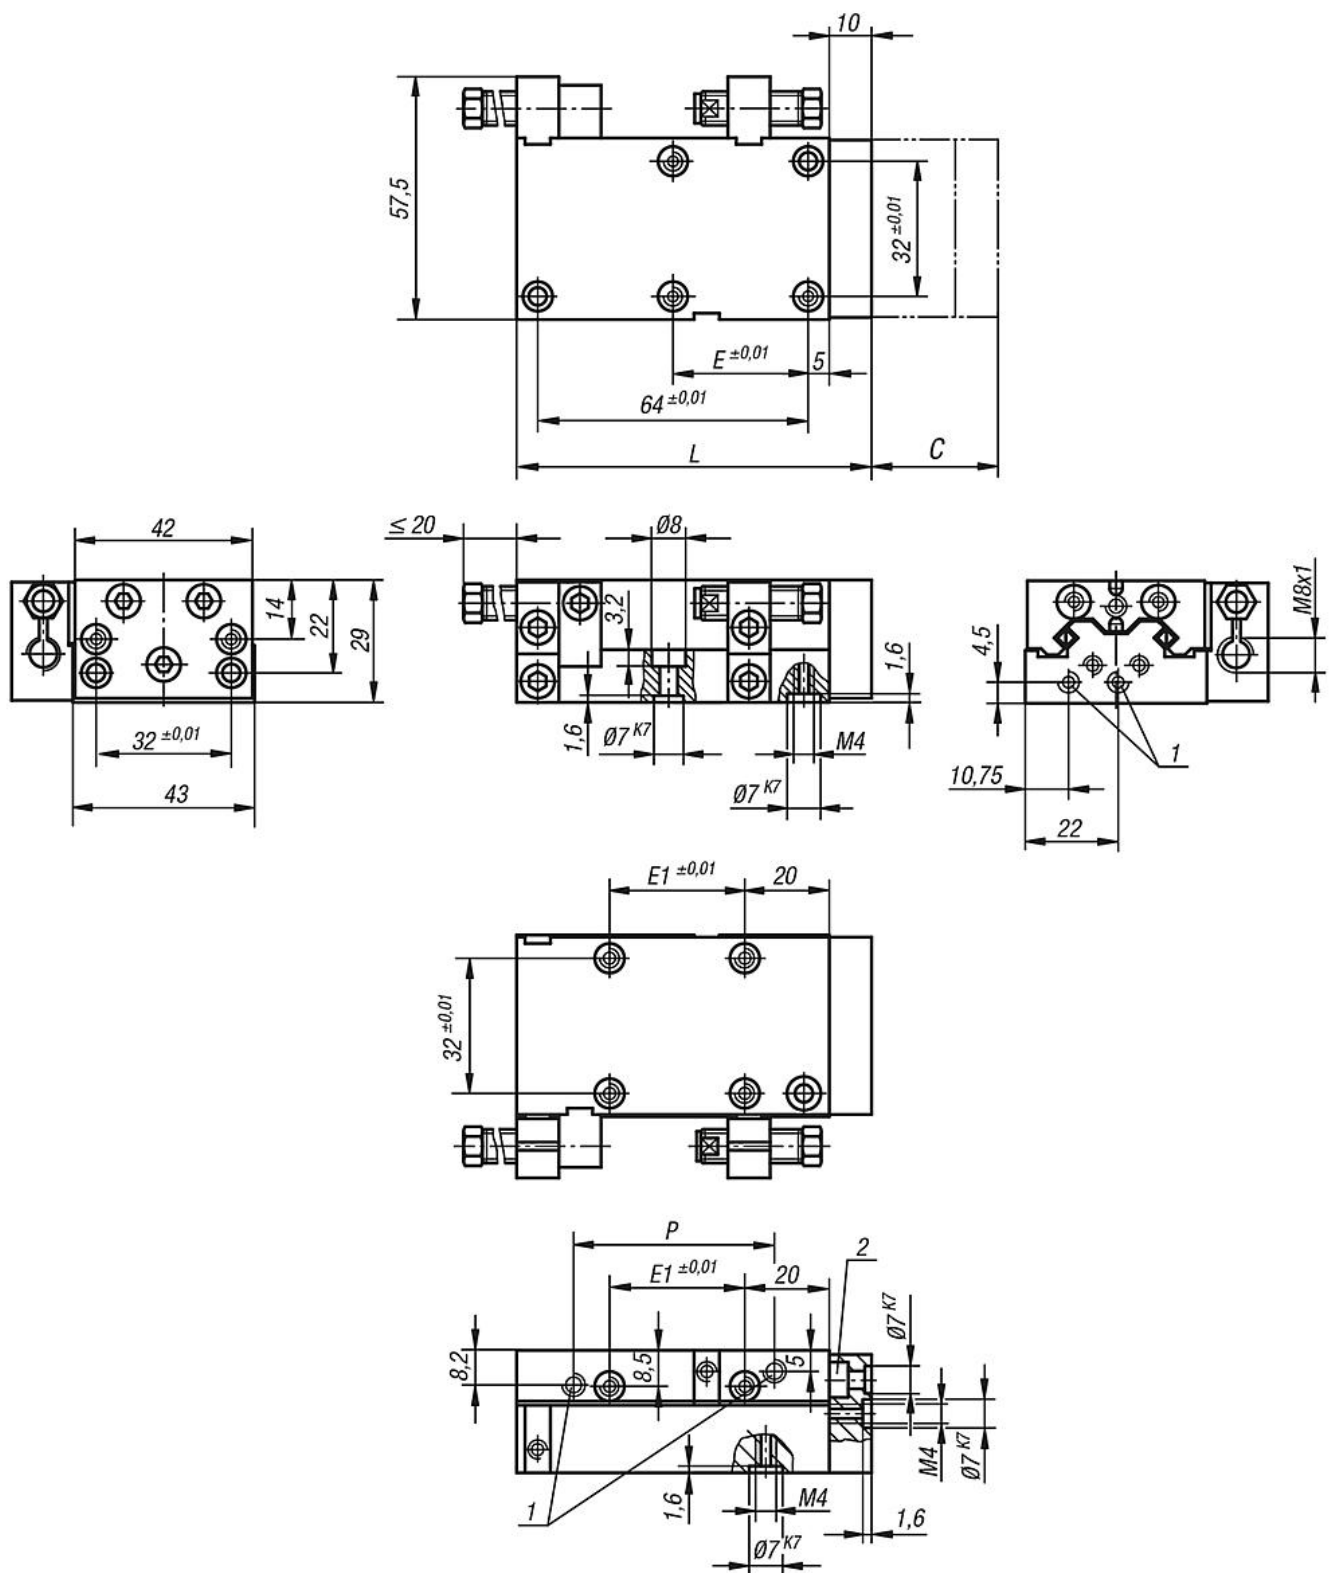


Çizimler


Yük verileri

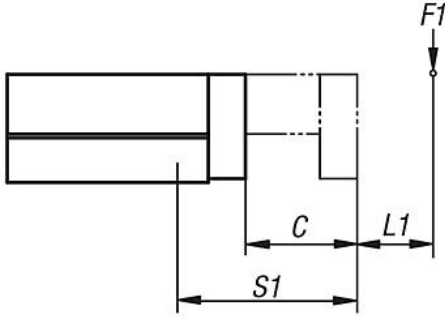


$$M1 = (S1 + L1) \times F1$$

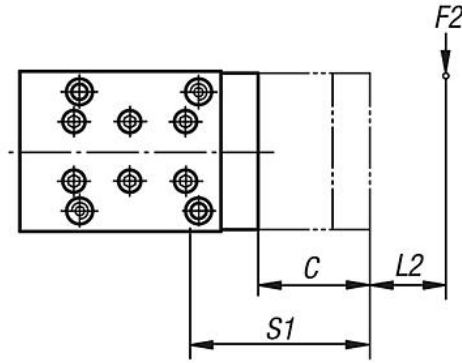


$$M2 = (S1 + L2) \times F2$$




$$M3 = (S2 + L3) \times F3$$

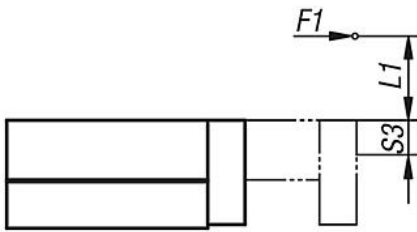

$$M1 = (S3 + L1) \times F1$$

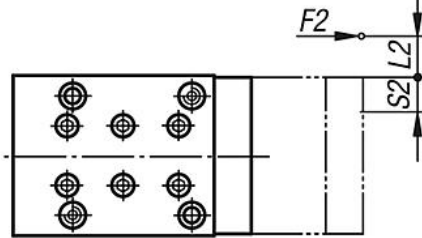

$$M2 = (S2 + L2) \times F2$$



$$M3 = (S3 + L3) \times F3$$

$$\frac{M1_{eff}}{M1_{zul}} + \frac{M2_{eff}}{M2_{zul}} + \frac{M3_{eff}}{M3_{zul}} \leq 1$$

Kullanım ömrü hesaplaması:

$$L = \left(\frac{M_{zul}}{M_{eff}} \right)^3 \times 10^5$$

L = Kullanım ömrü (m)

Mzul = İzin verilen moment (Nm)

Meff = Hesaplanan moment (Nm)

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Boyut	C (Strok)	E	E1	L	P	6 bar'da piston kuvveti (N)	6 bar'da geri çekme kuvveti (N)	Silindir Ø	6 bar'da çift strok başına hava tüketimi (ccm)
20034-4020	4	20	1 x 32	1 x 32	84	47,5	33	45	12	4
20034-4030	4	30	1 x 32	1 x 32	84	47,5	33	45	12	6
20034-4045	4	45	2 x 32	2 x 32	104	55	33	45	12	10,5

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Boyut	C (Strok)	E	E1	L	P	6 bar'da piston kuvveti (N)	6 bar'da geri çekme kuvveti (N)	Silindir Ø	6 bar'da çift strok başına hava tüketimi (ccm)
20034-4060	4	60	3 x 32	2 x 32	124	78,5	33	45	12	15
20034-4075	4	75	3 x 32	2 x 32	144	85	33	45	12	21,5
20034-4090	4	90	4 x 32	3 x 32	164	110,5	33	45	12	28

Sipariş numarası	Boyut	M1 Nm	M2 Nm	M3 Nm	S1	S2	S3
20034-4020	4	12	12	17	29 + C/2 (strok)	9	13
20034-4030	4	12	12	17	29 + C/2 (strok)	9	13
20034-4045	4	15	15	20	36 + C/2 (strok)	9	13
20034-4060	4	18	18	23	44 + C/2 (strok)	9	13
20034-4075	4	21	21	26	51 + C/2 (strok)	9	13
20034-4090	4	25	25	29	59 + C/2 (strok)	9	13