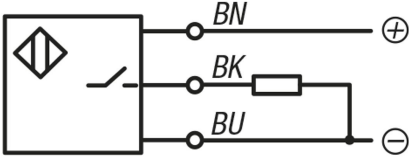


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Gövde: paslanmaz çelik.
Aktif yüzey: POM veya PBT.

Model:

Gerilim: $U = 10 - 30$ V DC
Fonksiyon: Kapatıcı
Devre türü: PNP
Montaj türü: aynı hizada
Koruma sınıfı: IP 67

Bilgi:

Temassız, aşınmasız çalışma ve yüksek anahtarlama frekansları ile anahtarlama hassasiyetleri. Titreşime, toza ve neme karşı dayanıklıdır. Endüktif sensörler, temassız bir şekilde tüm metalleri algılar.

Kısa devreye karşı dayanıklı ve ters kutuplara karşı emniyetlidir.

Sıcaklık aralığı:

-25 °C - +70 °C.

Güvenlik:

Bu ürün, sensör olarak kişilerin emniyetini sağlamak için uygun değildir.

Çizim bilgisi:

1) LED gösterge


P = Kablo uzunluğu

BN = Kahverengi

BK = Siyah

BU = Mavi

Çizimler

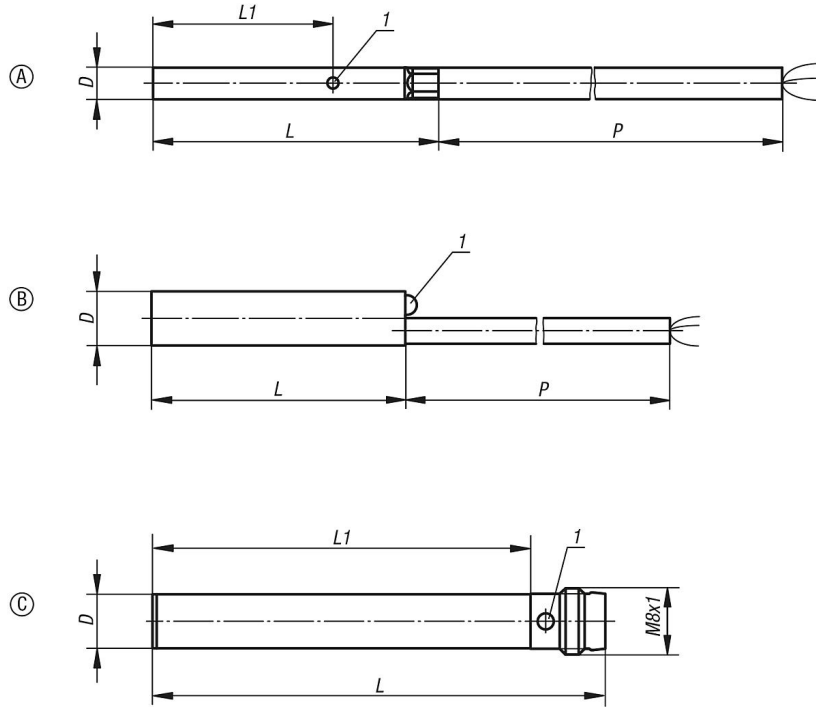

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	L	L1	P	Etkin yüzey malzemesi	Anahtarlama mesafesi Sn (mm)	Akım I maks. (mA)	Anahtarlama frekansı f (Hz)	Bağlantı şekli	İletken sayısı x iletken kesiti
20900-010X2000	A	3	27	16,7	2000	POM	1	100	2000	PUR kablo	3 x 0,09 mm ²
20900-020X5000	A	4	27	15,4	5000	POM	1,5	100	3000	PUR kablo	3 x 0,14 mm ²
20900-030X3000	B	6,5	30	-	3000	PBT	1,5	200	3000	PVC kablo	3 x 0,14 mm ²
20900-040	C	6,5	55	43	-	PBT	1,5	200	3000	Konnektör	3
20900-050	C	6,5	60	48	-	PBT	1,5	200	5000	Konnektör	3