
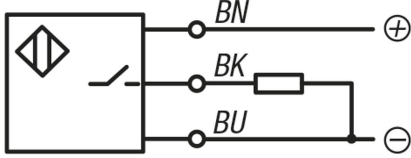


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

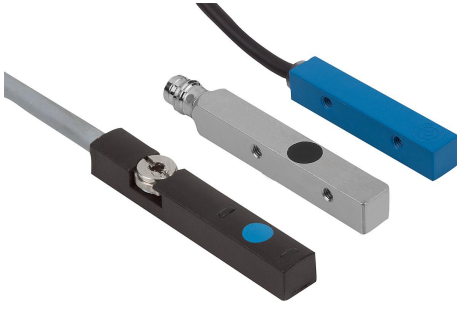

Açıklama

Malzeme:

Gövde Form A: plastik.

Gövde Form B: çinko baskınlı döküm alaşımı. Aktif yüzey: POM.

Gövde Form C: yüksek alaşımli paslanmaz çelik.

Model:

Gerilim: $U = 10 - 30 \text{ V DC}$

Fonksiyon: Kapatıcı

Devre türü: PNP

Montaj türü: aynı hizada

Koruma sınıfı: IP 67

Bilgi:

Temassız, aşınmasız çalışma ve yüksek anahtarlama frekansları ile anahtarlama hassasiyetleri. Titreşime, toz ve neme karşı dayanıklıdır. Endüktif sensörler, temassız bir şekilde tüm metalleri algılar.

Form C bir T kanalı içinde civata tespitlemeye olanak sağlıyor. Yaklaşma anahtarının aynı hizada kanalın içinde kaybolduğundan, yer tasarruflu ve güvenlidir.

Kısa devreye karşı dayanıklı ve ters kutuplara karşı emniyetlidir.

Sıcaklık aralığı:

$-25 \text{ }^{\circ}\text{C} - +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Güvenlik:

Bu ürün, sensör olarak kişilerin emniyetini sağlamak için uygun değildir.

Çizim bilgisi:

1) LED gösterge

BN = Kahverengi

BK = Siyah

BU = Mavi

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	Anahtarlama mesafesi S_n (mm)	Akım I maks. (mA)	Anahtarlama frekansı f (Hz)	Bağlantı şekli	İletken sayısı x iletken kesiti
20905-005	A	2	100	1500	PUR kablo	3 x 0,14 mm ²
20905-010	B	1,5	200	5000	Konnektör	3
20905-015	C	1,5	150	4500	TPE-U(PU) KABLOSU	3 x 0,14 mm ²