

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Ray ve rotor: rulman çeliği.

Bilyalar: rulman çeliği.

**Model:**

Ray ve rotor: galvaniz kaplama.

Hareket hatları: indüksiyonla sertleştirilmiş.

Bilyalar: sertleştirilmiş.

**Bilgi:**

Sabit ve hareketli eleman olarak iki kılavuz raydan ve bir S formu ara elemandan oluşan tam uzatma. Bu parça, ince yapı şekli ile yüksek yüzey atalet momentine ve yüksek katılığa sahiptir. Bunun sonucunda dışarı sürülmüş durumda az esnemeli yüksek bir yük taşıma kapasitesi elde edilir. Maksimum strok, teleskopik rayın kapalı uzunluğundan büyüktür.

Rayı monte etmek için DIN EN ISO 10642 uyarınca olan ve mukavemet sınıfı 10.9 olan havşa başlı cıvatalar kullanın.

Maksimum hareket hızı 0,8 m/s.

Çalışma sıcaklığı -30 °C ila +110 °C.

**Talep üzerine:**

Diğer uzunluklar (ızgara ölçüsü 80 mm).


Boyut 28 ila maks. 1490 mm.

Boyut 43 ila maks. 1970 mm.

**Çizim bilgisi:**

1) DIN 7991 havşa başlı cıvata için

## Çizimler

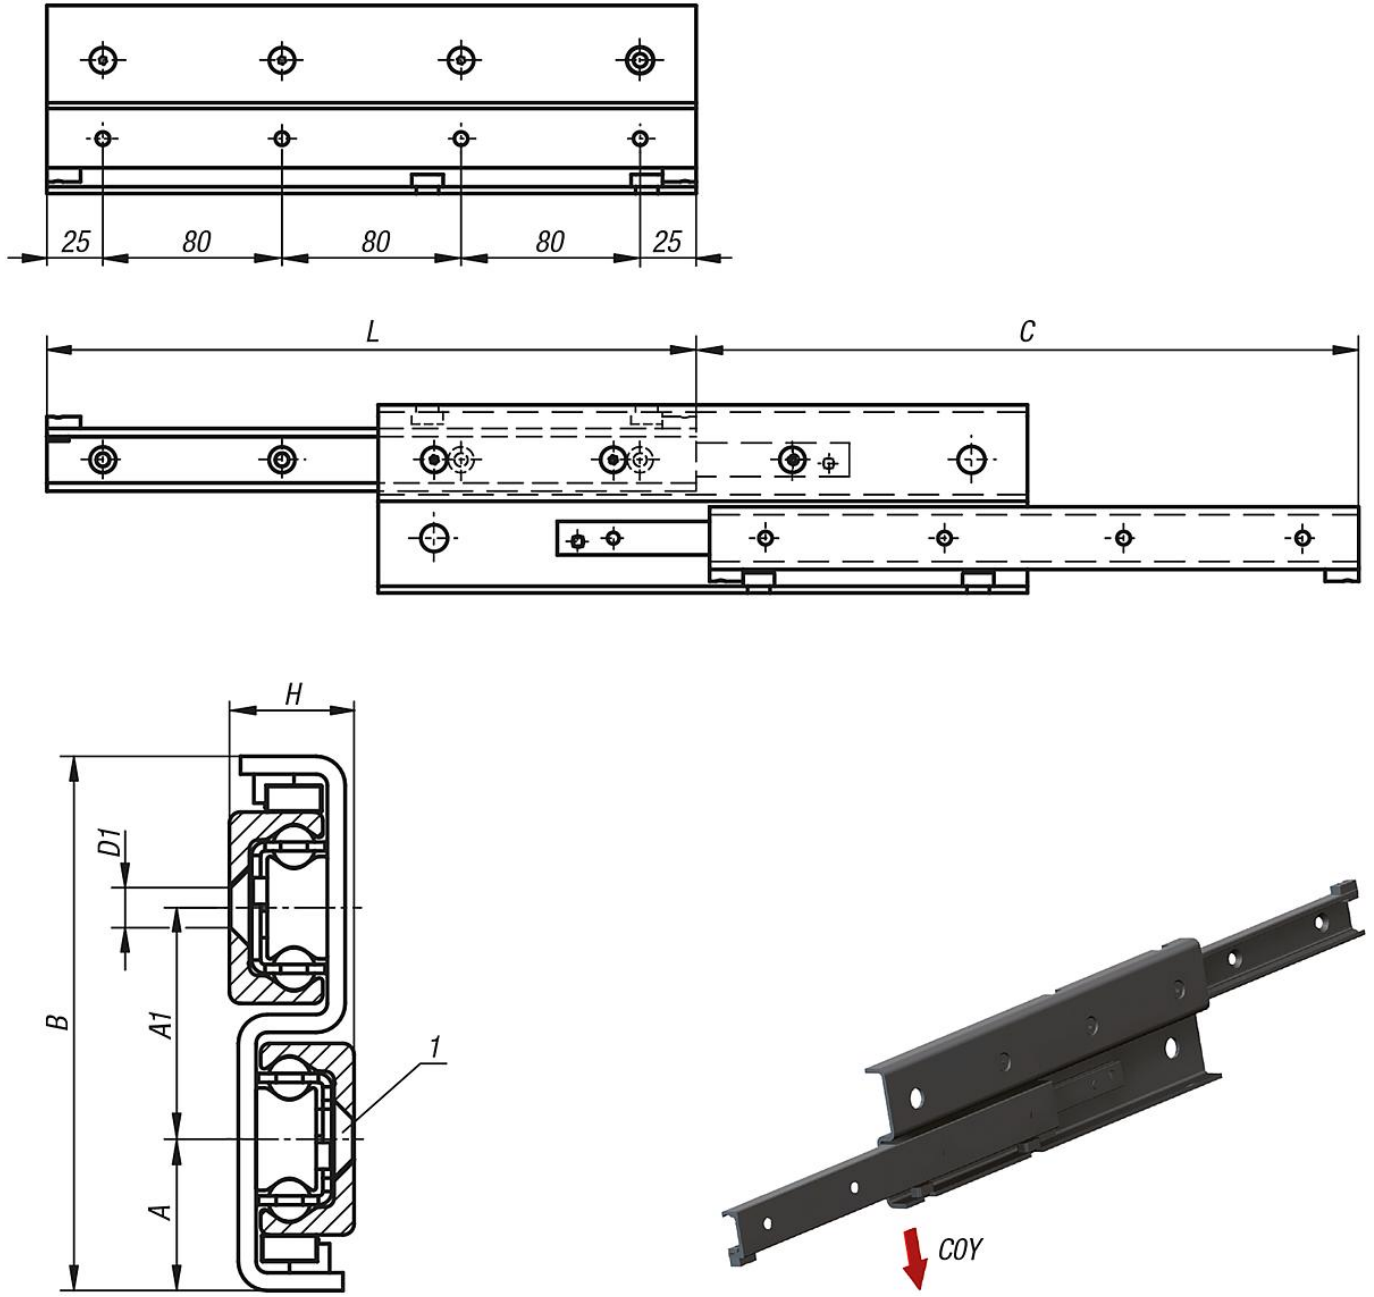

## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Boyut	A	A1	B	C (Strok)	D1	H	L	COY N	Delik sayısı
21342-280290	28	24,5	36	85	296	M5	17	290	570	4 (3 erişilebilir)
21342-280370	28	24,5	36	85	380	M5	17	370	769	5 (4 erişilebilir)
21342-280450	28	24,5	36	85	464	M5	17	450	969	6 (4 erişilebilir)
21342-280530	28	24,5	36	85	548	M5	17	530	1170	7 (6 erişilebilir)
21342-280610	28	24,5	36	85	630	M5	17	610	1376	8 (6 erişilebilir)
21342-350450	35	30,5	43	104	494	M6	22,5	450	1250	6 (5 erişilebilir)
21342-350530	35	30,5	43	104	558	M6	22,5	530	1685	7 (6 erişilebilir)
21342-350690	35	30,5	43	104	734	M6	22,5	690	2132	9 (7 erişilebilir)
21342-350850	35	30,5	43	104	886	M6	22,5	850	2801	11 (9 erişilebilir)
21342-430530	43	34	52	120	556	M8	28	530	2061	7 (6 erişilebilir)
21342-430610	43	34	52	120	626	M8	28	610	2603	8 (6 erişilebilir)
21342-430690	43	34	52	120	726	M8	28	690	2775	9 (7 erişilebilir)
21342-430770	43	34	52	120	796	M8	28	770	3319	10 (7 erişilebilir)
21342-430850	43	34	52	120	866	M8	28	850	3873	11 (9 erişilebilir)

## Ürönlere genel bakış

Sipariş numarası	Boyut	A	A1	B	C (Strok)	D1	H	L	COY N	Delik sayısı
21342-431010	43	34	52	120	1036	M8	34	1010	4590	13 (10 erişilebilir)
21342-431490	43	34	52	120	1516	M8	34	1490	3713	19 (15 erişilebilir)