

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: ıslah çeliği.

Bilyalar: rulman çeliği.

Saptırma parçaları: plastik.

Model:

kaplamasız.

Bilgi:

N hassasiyetine sahip, ön gerilimsiz (Z0), bilyalı çevre kılavuzlu standart kılavuz kızak. Her iki tarafta kapatma contalı. Yuvarlak yay profilili 4 sıralı tip. Profil raylarının hareket hatları, 45° açının altında düzenlenmiştir ve böylelikle her yönden yükleri taşıyabilirler.

Yüksek dinamik değerler: $v = 5 \text{ m/s}$.

Sürekli işletimde çalışma sıcaklığı maks. 80 °C.


Talep üzerine:

Çeşitli hassasiyet ve ön gerilim sınıfları teslim edilebilir.

Çizim bilgisi:

1) taşlanmış dayanak kenarı

Çizimler

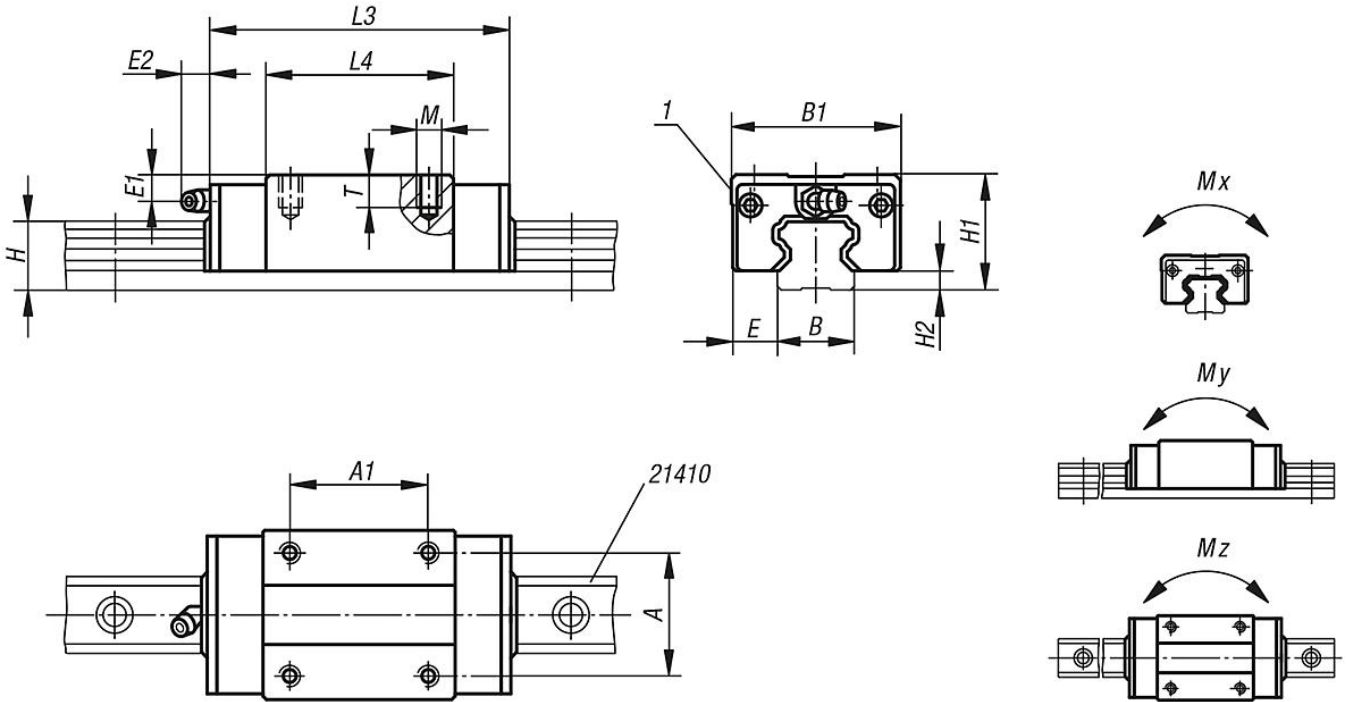

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Tip	Boyut	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Dinamik yük sayıları N	Statik yük sayıları N	Yağlama deliği	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21400-15106601	Standart	15	70	50	50	6850	12700	Ø3	26	26	15	34	9,5	8,3	5	14	28	4,6	66	40	M4	6,4

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Tip	Boyut	Mx Nm	My Nm	Mz Nm	Dinamik yük sayıları N	Statik yük sayıları N	Yağlama deliği	A	A1	B	B1	E	E1	E2	H	H1	H2	L3	L4	M	T
21400-20107801	Standart	20	220	180	180	14500	25600	M6x1	32	36	20	44	12	7	13,5	18	30	5	77,8	48,8	M5	8
21400-25108801	Standart	25	360	320	310	21400	40000	M6x1	35	35	23	48	12,5	11	13,5	22	40	7	88	57	M6	9,6
21400-30110901	Standart	30	600	500	490	29800	54900	M6x1	40	40	28	60	16	10	13	26	45	9	109	72	M8	12,8
21400-25211001	uzun	25	504	448	434	29960	56000	M6x1	35	50	23	48	12,5	11	13,5	22	40	7	110,1	79,1	M6	9,6
21400-30213101	uzun	30	785	650	650	39000	71900	M6x1	40	60	28	60	16	10	13	26	45	9	131,3	94,3	M8	12,8