

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Çelik.

Model:

Hareket hatları indüksiyonla sertleştirilmiş ve taşlanmış.

Bilgi:


Profil kılavuz rayları üstten vidalanabilir. Profil kılavuz rayları, dört boyutta sunulur ve üzerlerine bir veya daha fazla kılavuz kızak monte edilebilir. varlak yay profilli 4 sıralı tip. Profil raylarının hareket hatları, 45° açının altında düzenlenmiştir ve böylelikle her yönden yükleri taşıyabilirler.

Profil kılavuz rayları, piyasa standardına göredir ve başka üreticilerin aynı yapı türüne sahip doğrusal kılavuzları yerine kullanılabilirler.


Talep üzerine:

Uzunluk maks. 3960 mm.

Çizimler

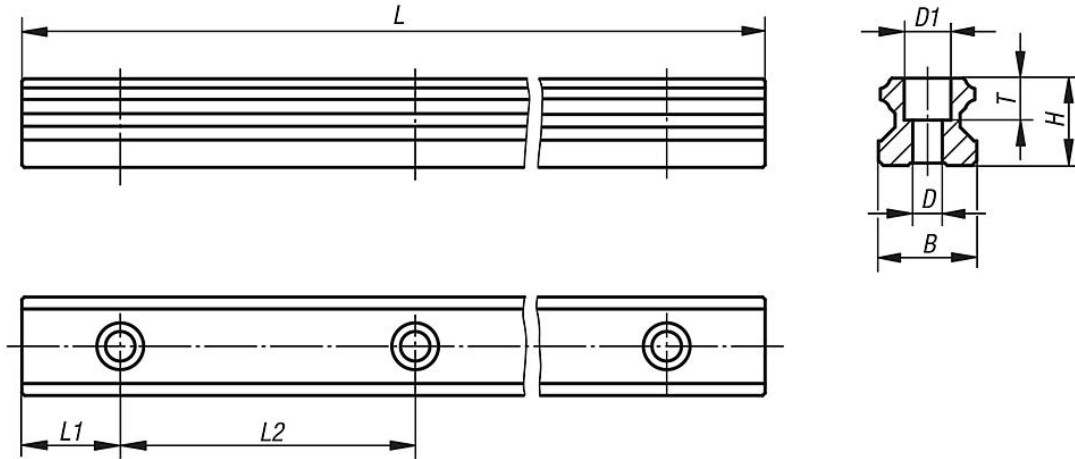

Profil kılavuz raylarını kılavuz kızak ile birlikte kılavuz sistemi olarak düzenleme imkanları.

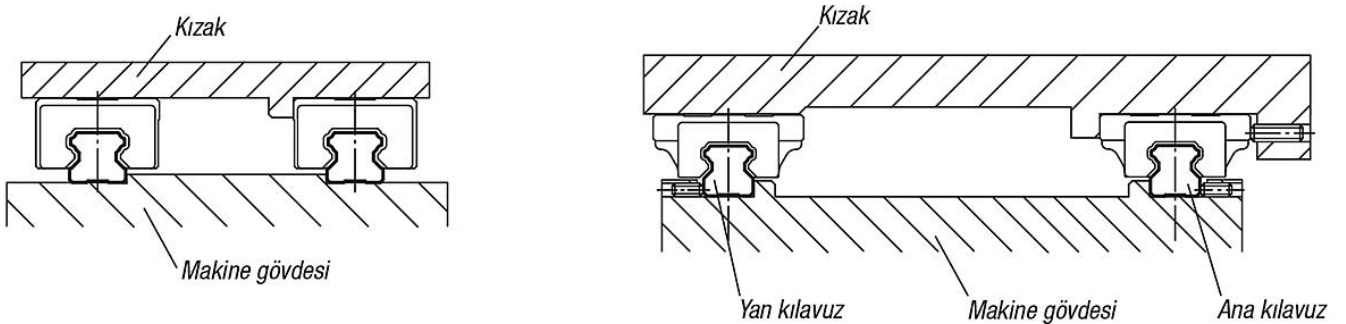

Ürönlere genel bakış

Sipariş numarası	Boyut	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21410-1520X0520	15	15	4,5	7,5	14	520	20	60	5,3
21410-2020X0520	20	20	6	9,5	18	520	20	60	8,5
21410-2520X0520	25	23	7	11	22	520	20	60	9
21410-3020X0520	30	28	9	14	26	520	20	80	12