

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Malzeme:

Paslanmaz çelik 1.4301.

## Model:

ön gerdirmeli.

## Sipariş bilgisi:

Ambalaj birimi: tek eleman sayısı ile 5 metre. Her iki tarafta bir iç eleman ile sonlanır. Bağlantı elemanları ayrı olarak sipariş edilmelidir.

## Bilgi:

DIN ISO 606 uyarınca, kavisi kulaklı (ISO no. 06 düz kulaklı), Avrupa yapı biçimli makaralı zincirler. Tüm zincirler ön gerdirmelidir. Yağlamasız; zincir kullanım durumuna bağlı olarak yağlanmalıdır.

Paslanmaz çelik makaralı zincirler, çok iyi korozyon koruması ve kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sunar. Bu makaralı zincirler, su kullanılan uygulamalarda ve yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir.


B7 = Kilitleme elemanları için maksimum değer.

Ayrım = Px B1

## Sıcaklık aralığı:

-20 °C - +400 °C.

## Çizimler

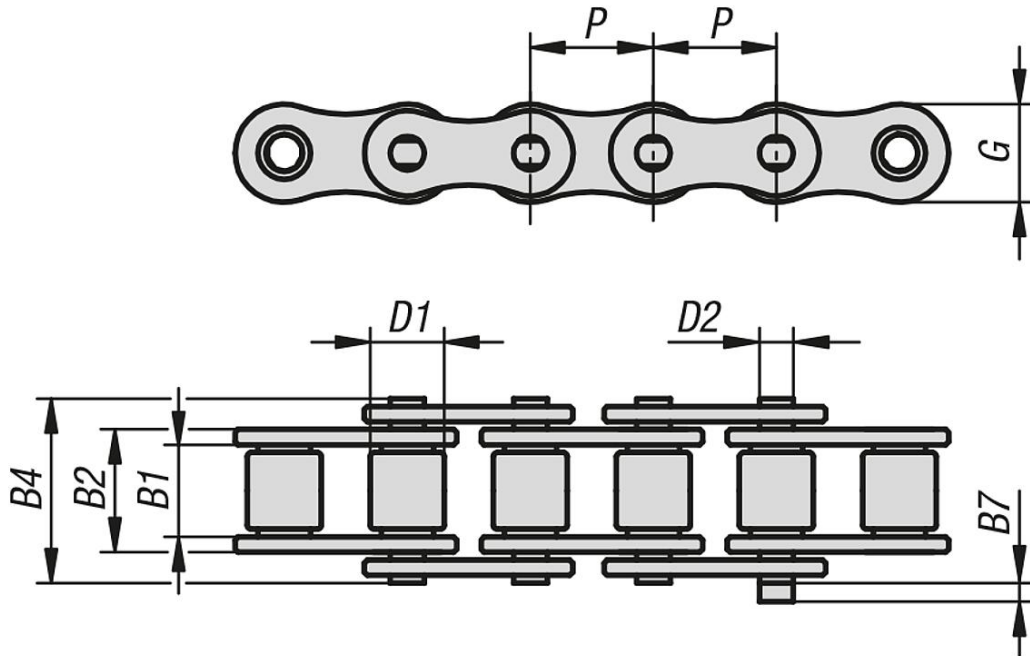

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	ISO no.	Bölümlene İnç	Bölümlene mm	B2	B4	B7	D1	D2	G	~L	Bakla sayısı	Kırılma kuvveti F min. kN
22212-0380732525	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	8,53	13,5	3,3	6,35	3,28	8,26	~5000	525	6,6
22212-0120516393	08 B-1	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	17	3,9	8,51	4,45	11,81	~5000	393	12

## Ürönlere genel bakış

Sipariş numarası	ISO no.	Bölümleme İnç	Bölümleme mm	B2	B4	B7	D1	D2	G	~L	Bakla sayısı	Kırılma kuvveti F min. kN
22212-0580308315	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	19,6	4,1	10,16	5,08	14,73	~5000	315	15
22212-0340716263	12 B-1	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	22,7	4,6	12,07	5,72	16,13	~5000	263	17
22212-1001702197	16 B-1	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	36,1	5,4	15,88	8,28	21,08	~5000	197	40