


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

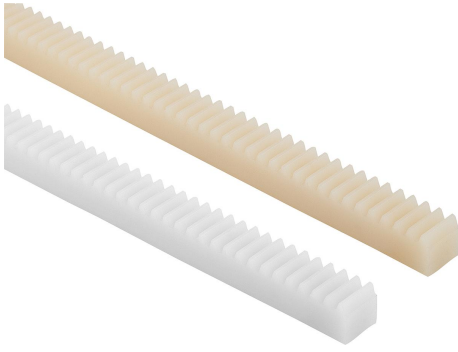

Açıklama

Malzeme:

Poliasetal (POM) veya poliketon (PK).

Model:

Kalıplanmış, düz dişli. Kavrama açısı 20°.

Beyaz poliasetal.

Krem rengi poliketon.

Bilgi:

Poliasetal: Yüksek sertlik derecesi ve düşük sürtünme katsayısına sahip standart malzeme.

Poliketon: Sıra dışı aşınmaya dayanıklılığı ve çok iyi sürtünme özellikleri sayesinde diş kırılmasına karşı daha yüksek güvenlik, daha yüksek güç aktarımı ve çok daha yüksek kullanım ömrü olan malzeme.

Su ve başka ortamlar altında kullanılabilir.


Malzemeye bağlı olarak plastik dişli çubuklar hizalanmamıştır.

L= Nominal uzunluk 250 mm. Gerçek uzunluk ise yakl. olarak bölümün birkaç katıdır.

Sıcaklık aralığı:

-40 °C - +140 °C (kullanımın yüksekliği ve süresini dikkate alarak).

Çizimler

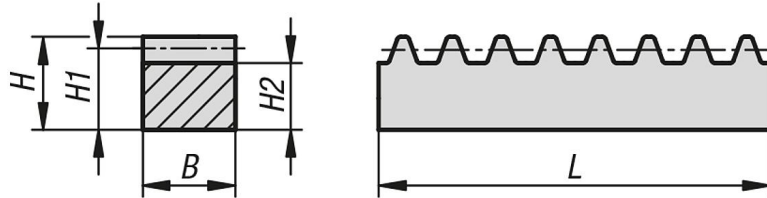

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	Modül	B	H	H1	H2	L
22422-10500404250	Poliasetal	0,5	4	4,5	4	3,4	250
22422-10500406250	Poliasetal	0,5	4	6	5,5	4,9	250
22422-10700606250	Poliasetal	0,7	6	6,7	6	5,1	250
22422-11000909250	Poliasetal	1	9	9	8	6,8	250
22422-11251011250	Poliasetal	1,25	10	11	9,75	8,3	250
22422-11501212250	Poliasetal	1,5	12	12	10,5	8,75	250
22422-12001511250	Poliasetal	2	15,4	11	9	6,6	250
22422-13001915250	Poliasetal	3	19,4	15	12	8,5	250
22422-20500404250	Poliketon	0,5	4	4,5	4	3,4	250
22422-20500406250	Poliketon	0,5	4	6	5,5	4,9	250
22422-20700606250	Poliketon	0,7	6	6,7	6	5,1	250
22422-21000909250	Poliketon	1	9	9	8	6,8	250
22422-21251011250	Poliketon	1,25	10	11	9,75	8,3	250
22422-21501212250	Poliketon	1,5	12	12	10,5	8,75	250
22422-22001511250	Poliketon	2	15,4	11	9	6,6	250
22422-23001915250	Poliketon	3	19,4	15	12	8,5	250

rnlere genel bakıř
