


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

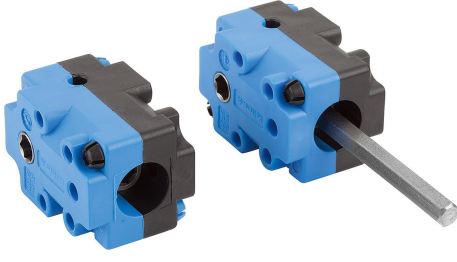

Açıklama

Malzeme:

Gövde: cam elyaf takviyeli plastik.
Konik dişli çarklar: çelik.

Model:

Konik dişli çarklar: sertleştirilmiş.
Sızdırmazlık pullu bilyalı rulman.

Bilgi:

Dönme hareketini 90 derecelik açıda yönlendirmek için evrensel olarak kullanılabilir ve bakım gerektirmeyen konik dişli. Dönme yönü isteğe göredir.

Bu konik dişliler, manuel tahrikler veya kısa devir sayılarında kısa süreli makine tahrikleri için uygundur.

Tahrik, bir içten altıgen üzerinden gerçekleşir. Tahrik, isteğe bağlı olarak bir içten altıgen veya dıştan altıgenli bir tahrik çıkış mili üzerinden gerçekleşir.


Teknik veriler:

Açılma süresi: %20 (5 dakikada)

Sıcaklık aralığı:

0 °C - +40 °C.

Çizimler

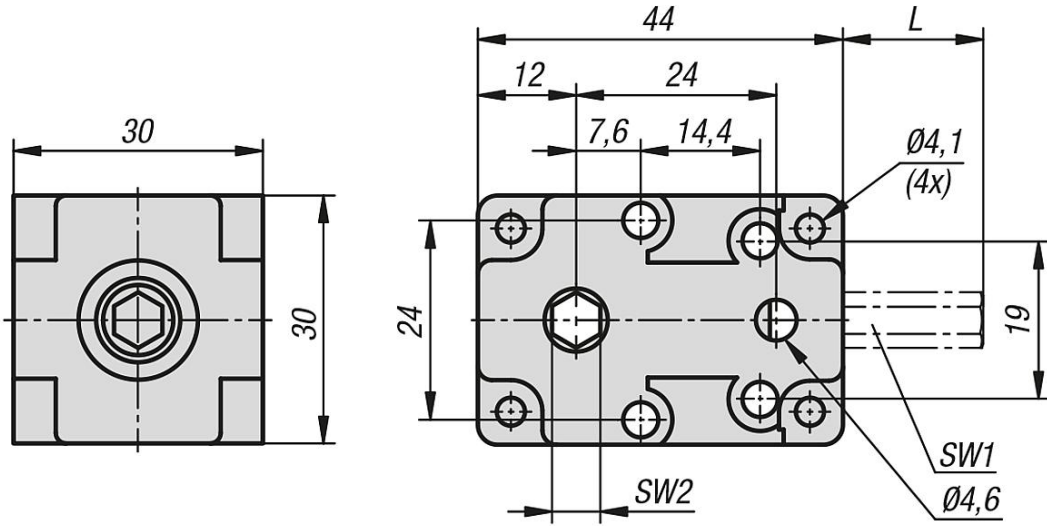

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Aktarma oranı	Maks. devir sayısı Dev/dak	maks. tahrik torku M Nm	SW1	SW2	L
22710-111000	1:1	150	4	6	6	-
22710-111050	1:1	150	4	6	6	50
22710-111080	1:1	150	4	6	6	80
22710-111100	1:1	150	4	6	6	100

Ürönlere genel bakıř
