

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Çelik.

Model:

kaplamaşız.

Bilgi:

İçi boş bir mili bir mile bağlamak için büzüşen disk. Bunlar dıştan göbeğe takılır ve kama biçiminde yüzeyler üzerinden iç çaplarının küçülmesiyle göbek üzerine gerilim uygularlar. Bunun sonucunda göbek ve mil arasında bir bastırma toleransı oluşur. Bunlar statik, dinamik ve darbe halinde yükler için uygundur.

- çok yüksek torklar için
- Montaj esnasında aksenal mil/göbek kayması olmaz
- kendinden merkezlemeli


23380-01-4072 yüksek dayanıklı cıvatalı model (ISO 4762).

Montaj:

Mevcut taşıma emniyetlerini çıkartın. Mili, göbek iç ve dış çapını temizleyin ve hafifçe yağlayın. MoS2 veya gres kullanmayın. Büzüşen diski göbeğin üzerine itin. Ardından üniteyi (büzüşen disk/göbek), milin üzerine itin ve doğru konuma getirin. Sıkıştırma cıvatalarını sırasıyla hafifçe elle sıkın. Ardından sıkıştırma cıvatalarını bir tork anahtarı ile sırasıyla birkaç turda belirtilen MS sıkma torkuyla sıkın.

1. tur yakl. %33 MS
2. tur yakl. %66 MS
3. tur yakl. %100 MS

Sökme: Tüm cıvataları sırasıyla kademeli bir şekilde çözün, ancak dişliden tamamen sökmeyin. Büzüşen disk, normalde kendiliğinden çözülür.

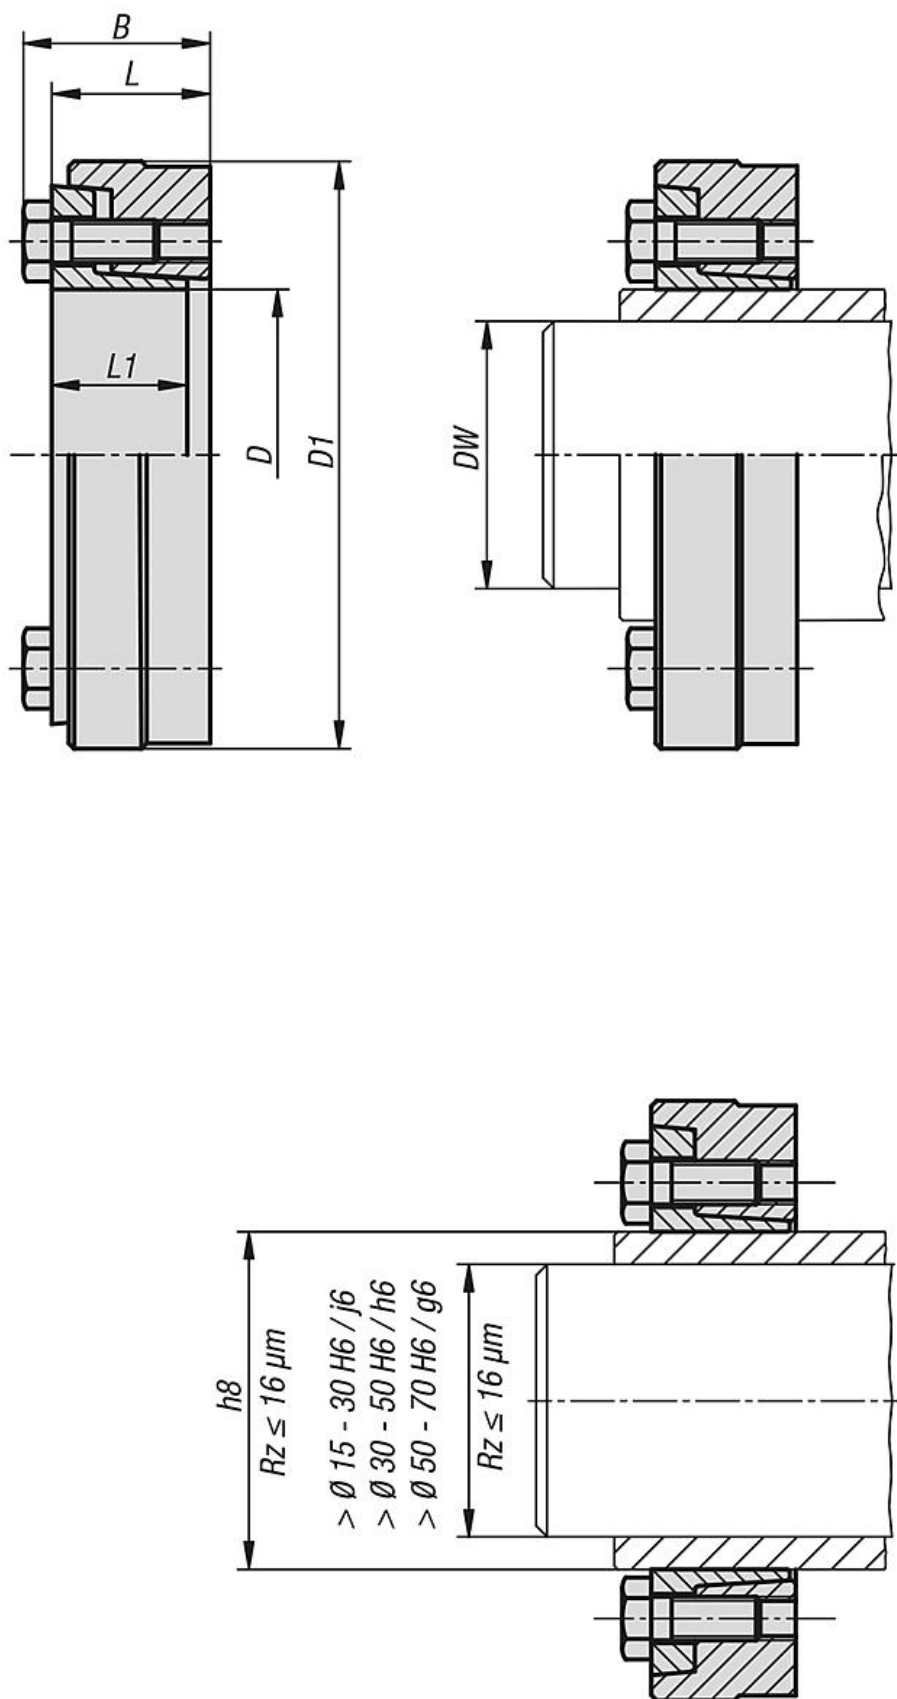

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	D	D1	DW	B	L	L1	MS sıkma torkunda aktarılan tork M Nm	MS sıkma torkunda aktarılan eksenel kuvveti F kN	Göbekte yüzey basıncı P N/mm ²	Sıkıştırma cıvataları Sayı	Sıkıştırma cıvataları Sıkma torku MS Nm
23382-1844	18	44	15/16	19	15	13	80/110	11/14	389	4 x M6	12
23382-2047	20	47	17/18	19,3	15,3	13,5	150/180	18/20	342	4 x M6	12
23382-2450	24	50	19/20/22	22	18	15	160/210/280	17/20/25	329	5 x M6	12
23382-3060	30	60	24/25/26	24	20	17	270/320/360	23/25/28	341	6 x M6	12
23382-3672	36	72	27/30/33	27,5	22	18,5	510/710/950	37/47/58	483	5 x M8	35
23382-3872	38	72	27/30/33	27,5	22	18,5	480/650/860	36/43/52	460	5 x M8	35
23382-4080	40	80	34/35/37	29,5	24	20,5	810/880/960	48/50/52	339	6 x M8	35
23382-4480	44	80	35/36/37	29,5	24	20,5	800/890/1050	52/57/60	341	6 x M8	35
23382-5090	50	90	38/40/42	31,5	26	22	1500/1700/2000	79/87/94	386	8 x M8	35
23382-55100	55	100	42/45/48	34,5	29	25	1600/2000/2400	78/88/99	360	8 x M8	35
23382-60110	60	110	48/50/52	34,5	29	24,5	2200/2500/2700	92/98/105	316	9 x M8	35
23382-62110	62	110	48/50/52	34,5	29	24,5	2200/2500/2700	92/98/105	318	9 x M8	35
23382-68115	68	115	50/55/60	34,5	29	24,5	2400/3000/3800	94/111/128	329	9 x M8	35
23382-75138	75	138	55/60/65	37,5	31	26,3	3700/4700/5800	135/156/177	424	10 x M10	70
23382-80141	80	141	60/65/70	37,5	31	26	4200/5200/6300	141/160/180	399	10 x M10	70