


# Yapısal sönümleyici için teknik bilgi

Acil durdurma için karakteristik eğriler

**26182-01407**

**Acil durdurma elemanı, dinamik**


$E_{topl}$ : 3,15 Nm,  $E_{tam}$ : 2 Nm, Verimlilik derecesi: 64 %

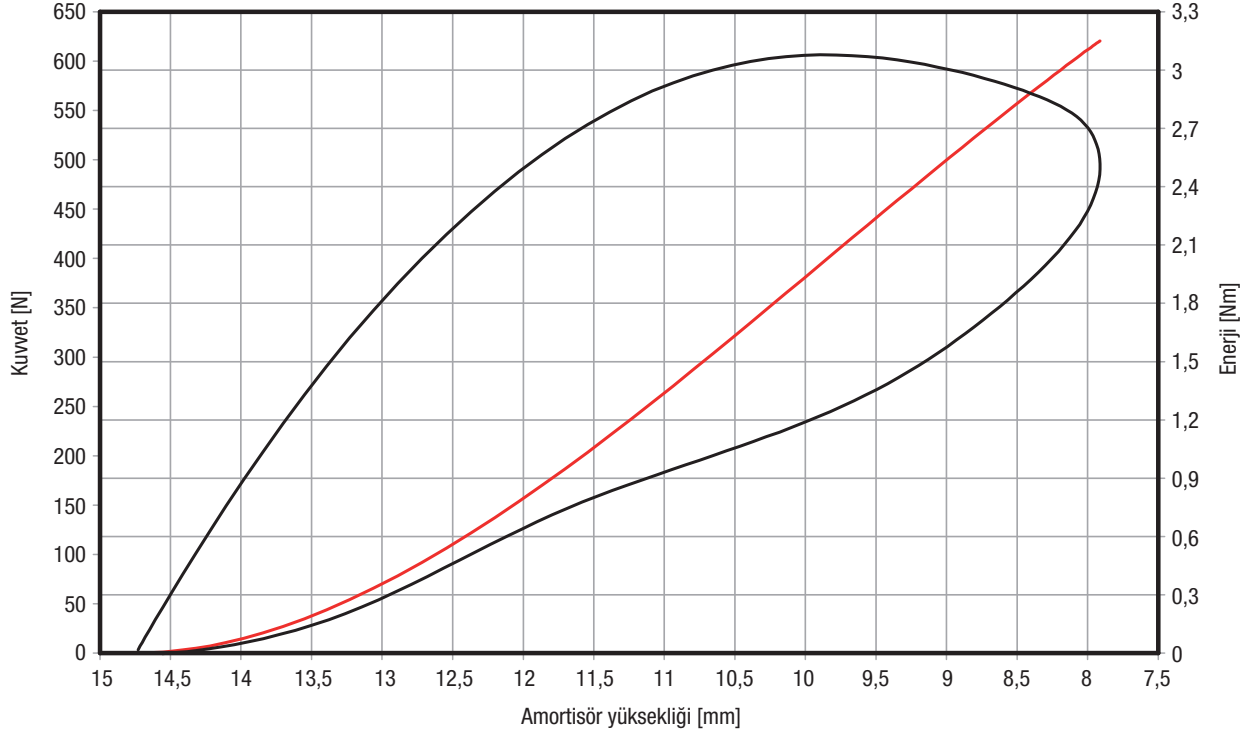

**26182-01809**

**Acil durdurma elemanı, dinamik**


$E_{topl}$ : 6,16 Nm,  $E_{tam}$ : 3,65 Nm, Verimlilik derecesi: 59 %

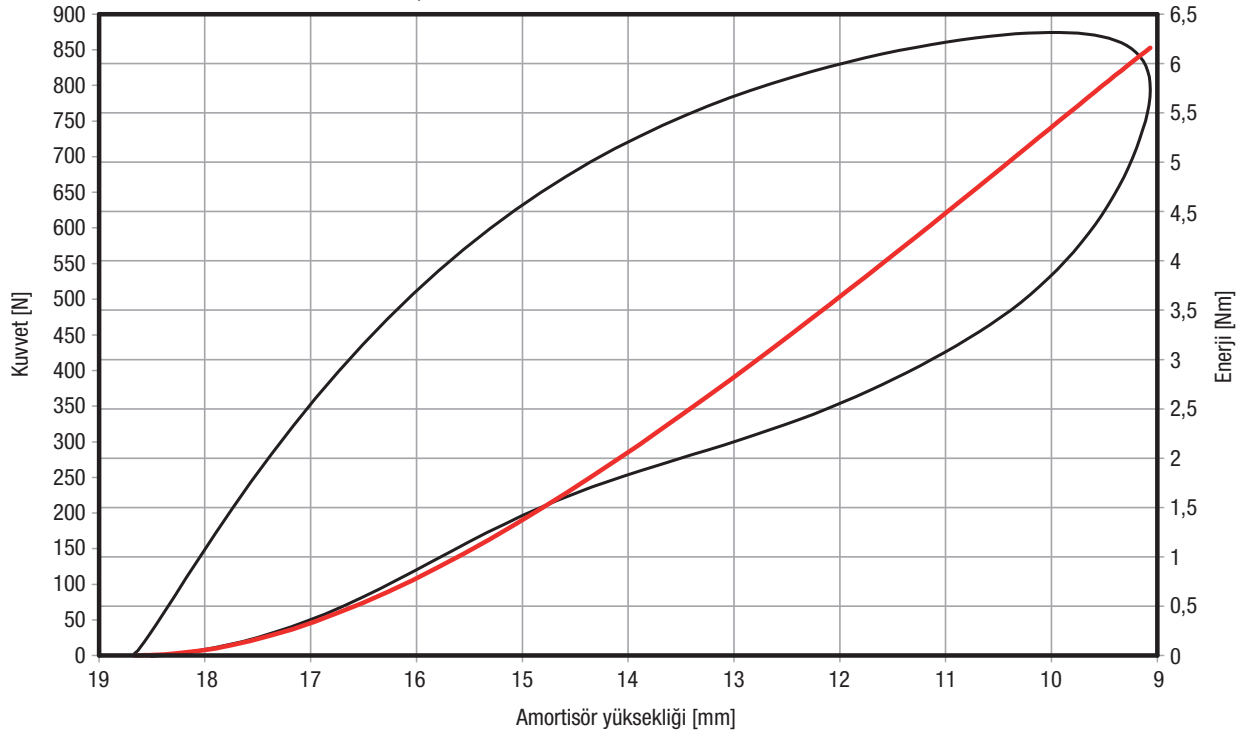

### 26182-02010

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 7,1 Nm,  $E_{tam}$ : 3,4 Nm, Verimlilik derecesi: 48 %

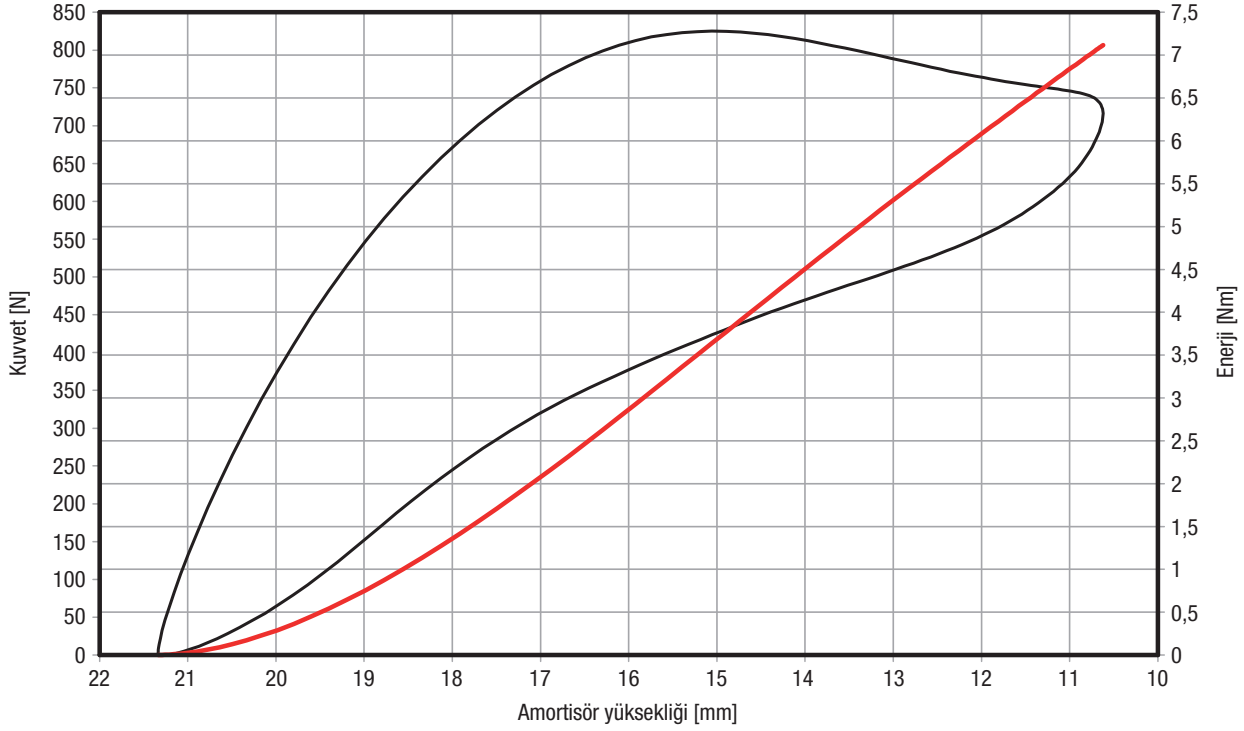

### 26182-02615

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 14,5 Nm,  $E_{tam}$ : 6,8 Nm, Verimlilik derecesi: 47 %

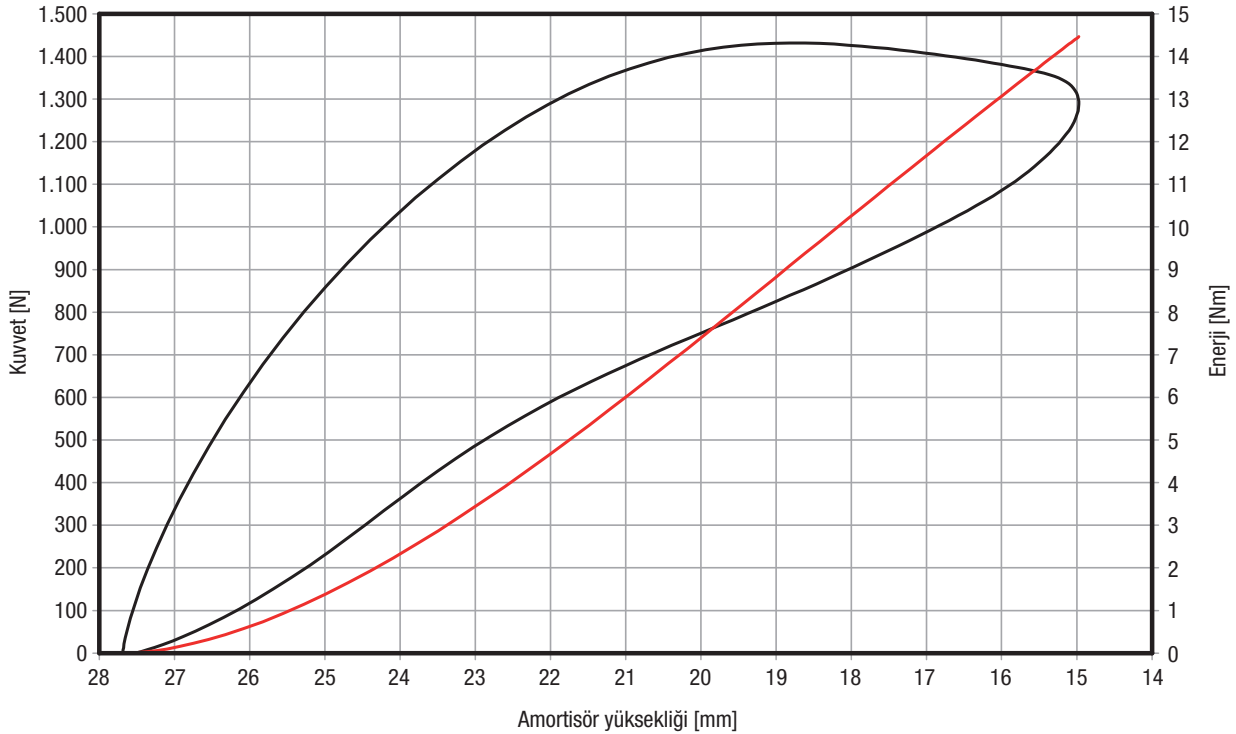

### 26182-03216

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 25,8 Nm,  $E_{tam}$ : 12,4 Nm, Verimlilik derecesi: 48 %

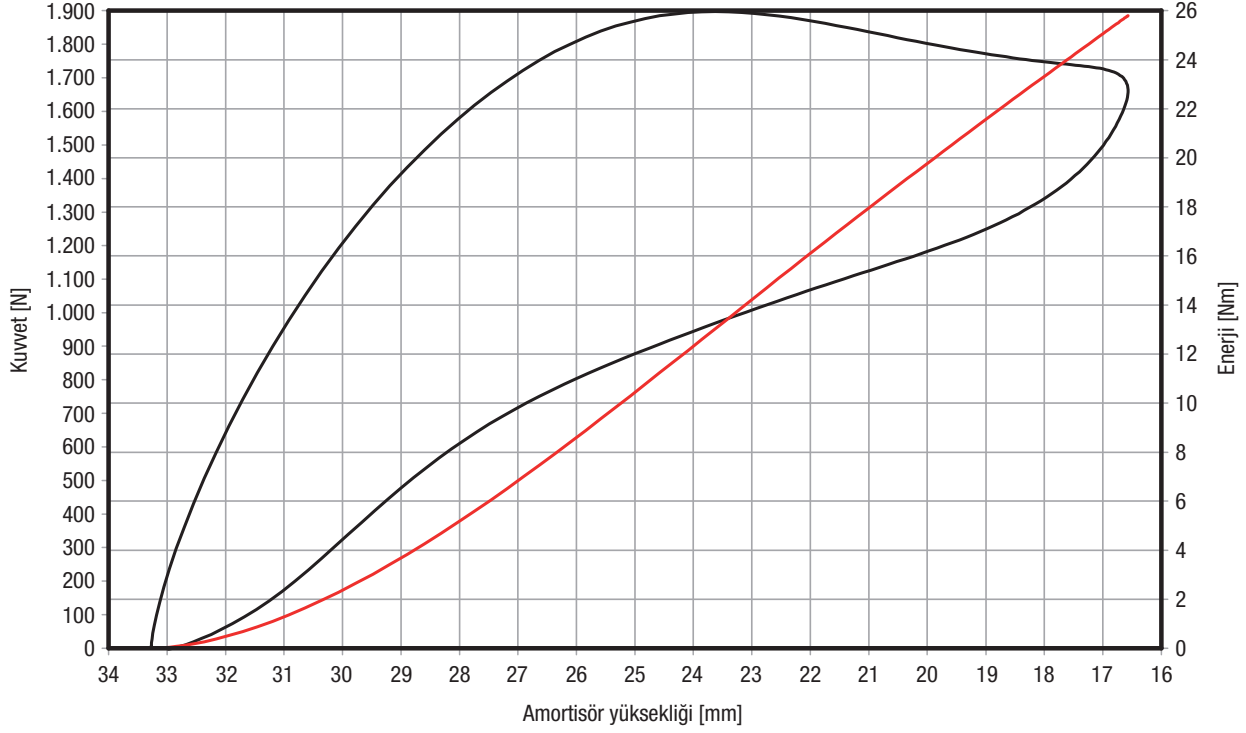

### 26182-03519

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 36,2 Nm,  $E_{tam}$ : 19 Nm, Verimlilik derecesi: 53 %

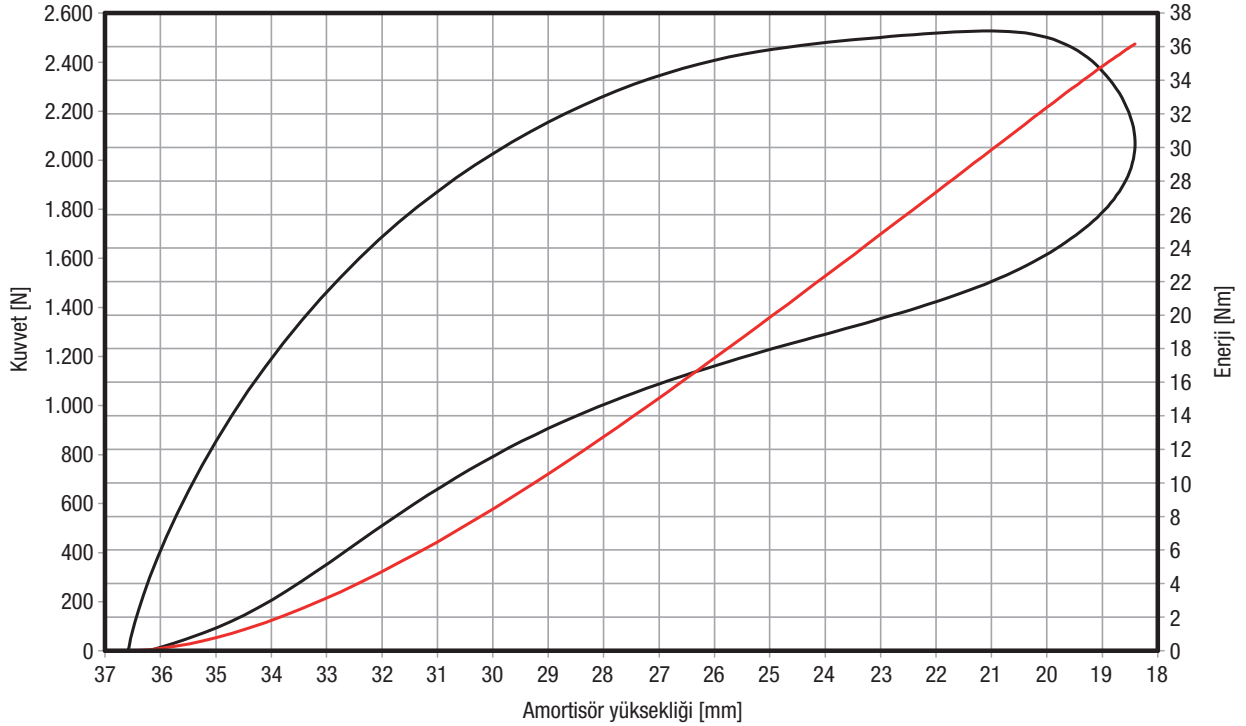

### 26182-04019

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 41,5 Nm,  $E_{tam}$ : 22,4 Nm, Verimlilik derecesi: 54 %

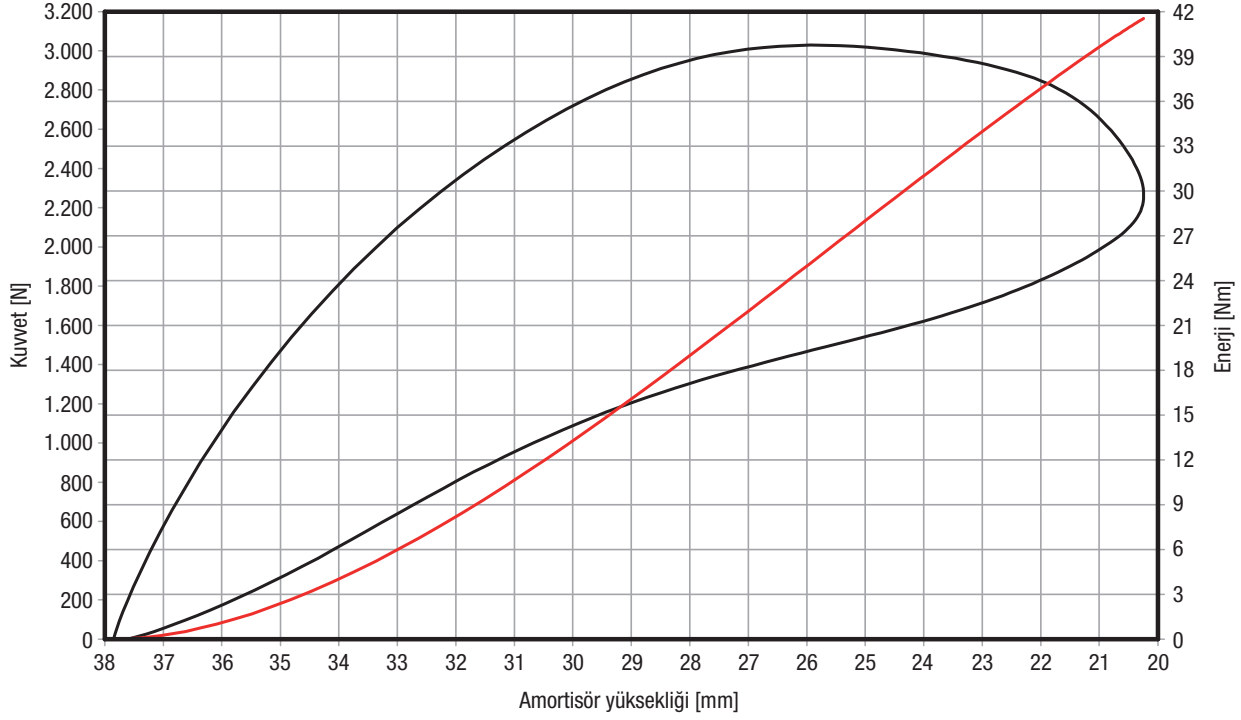

### 26182-04121

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 63,3 Nm,  $E_{tam}$ : 32,3 Nm, Verimlilik derecesi: 51 %

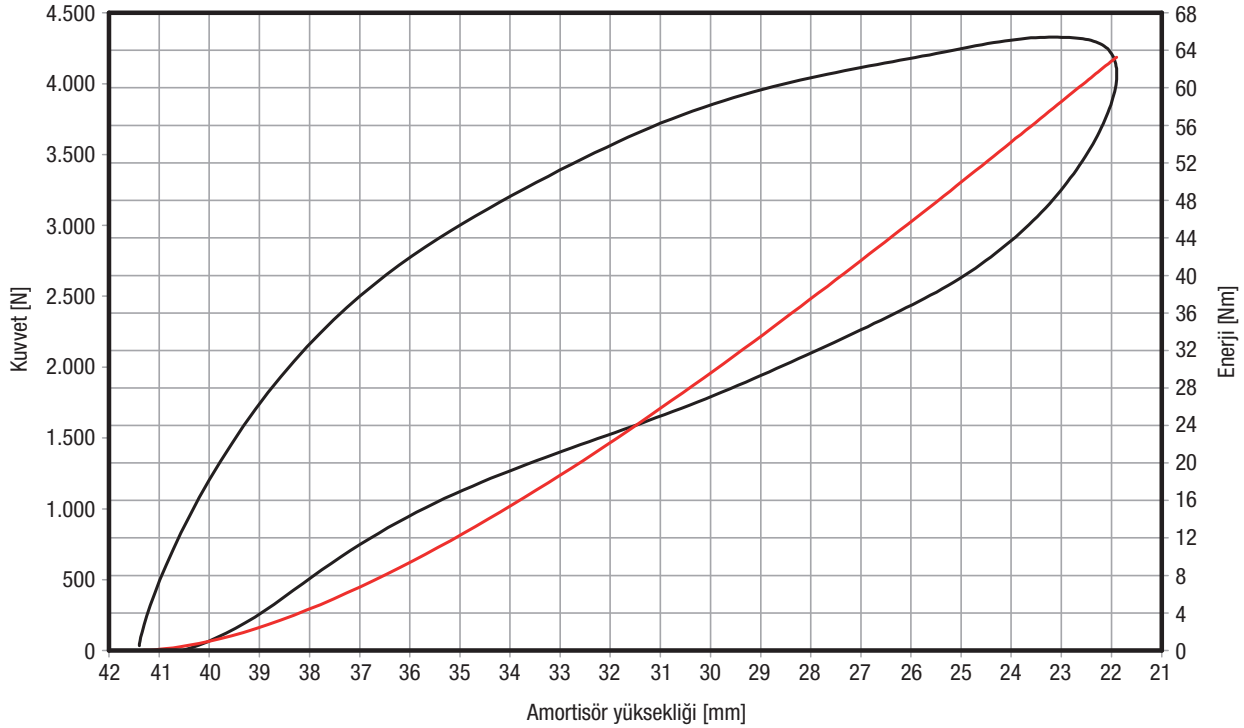

26182-04423

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}: 71,8 \text{ Nm}$ ,  $E_{tam}: 39,6 \text{ Nm}$ , Verimlilik derecesi: 55 %

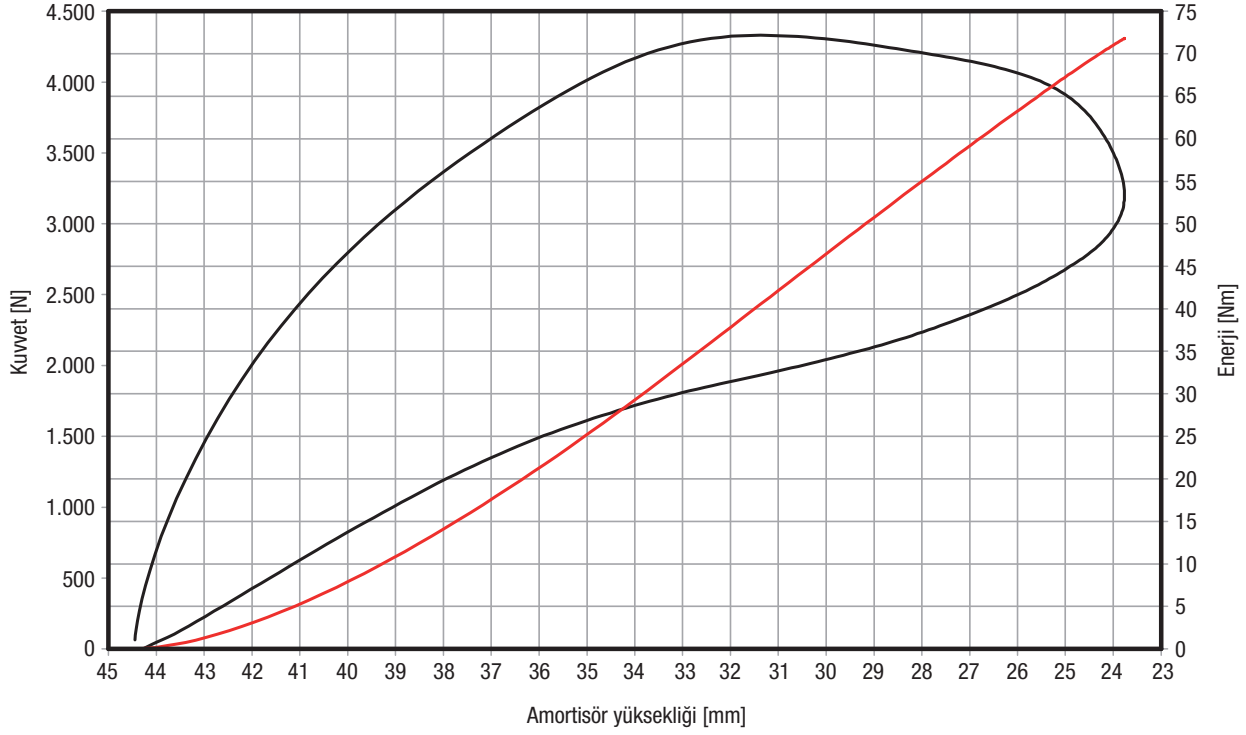

26182-04825

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}: 91,1 \text{ Nm}$ ,  $E_{tam}: 46,1 \text{ Nm}$ , Verimlilik derecesi: 51 %

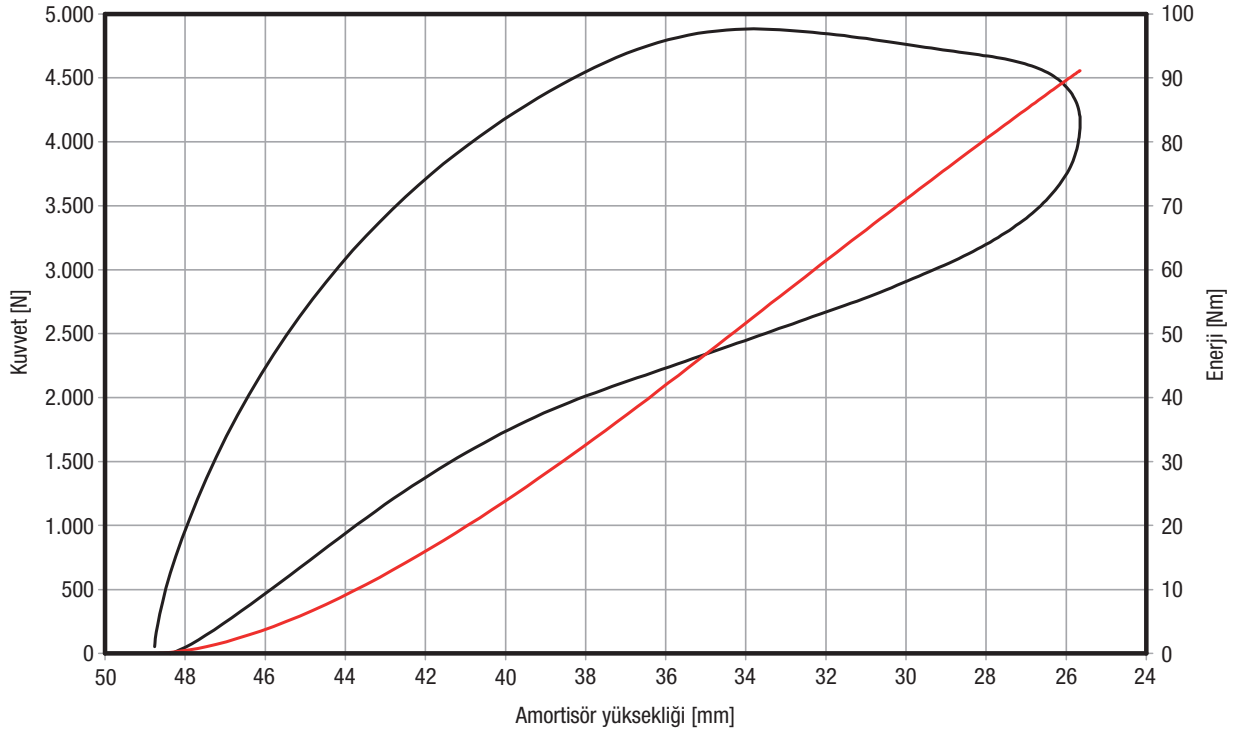

### 26182-05127

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topi}$ : 114 Nm,  $E_{tam}$ : 51,6 Nm, Verimlilik derecesi: 45 %

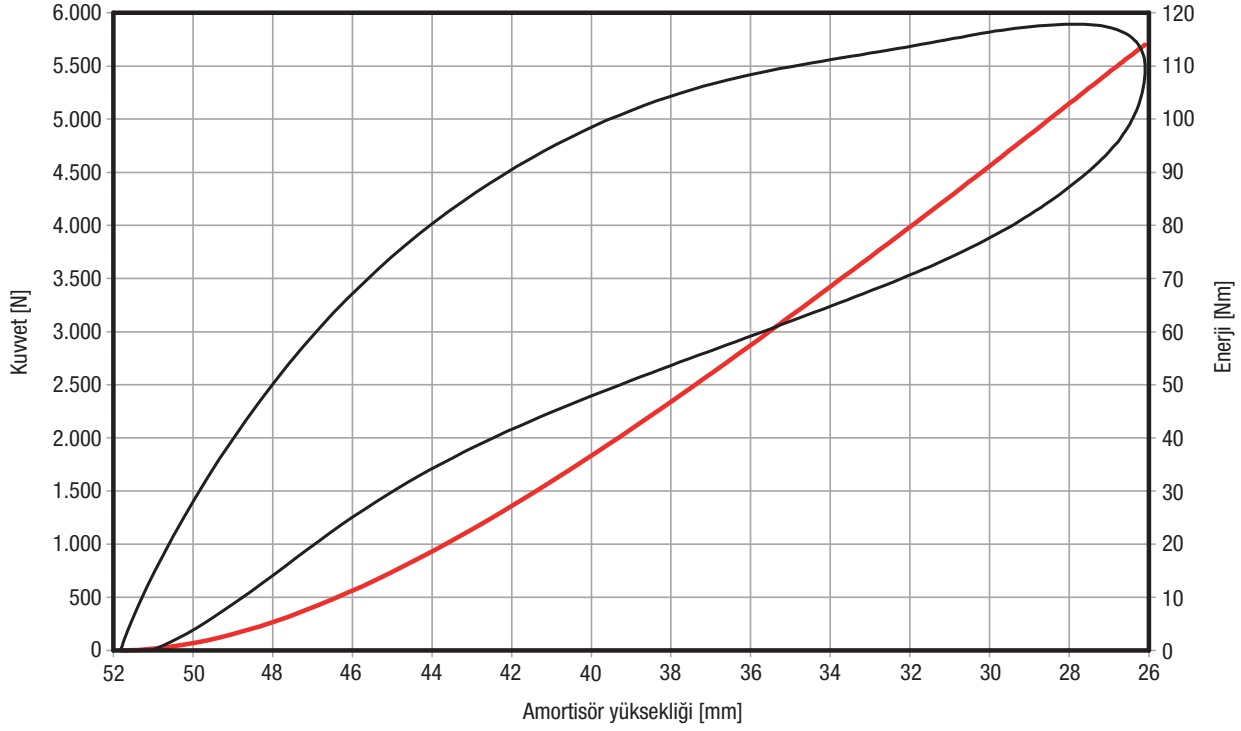

### 26182-05429

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topi}$ : 158 Nm,  $E_{tam}$ : 81,8 Nm, Verimlilik derecesi: 52 %

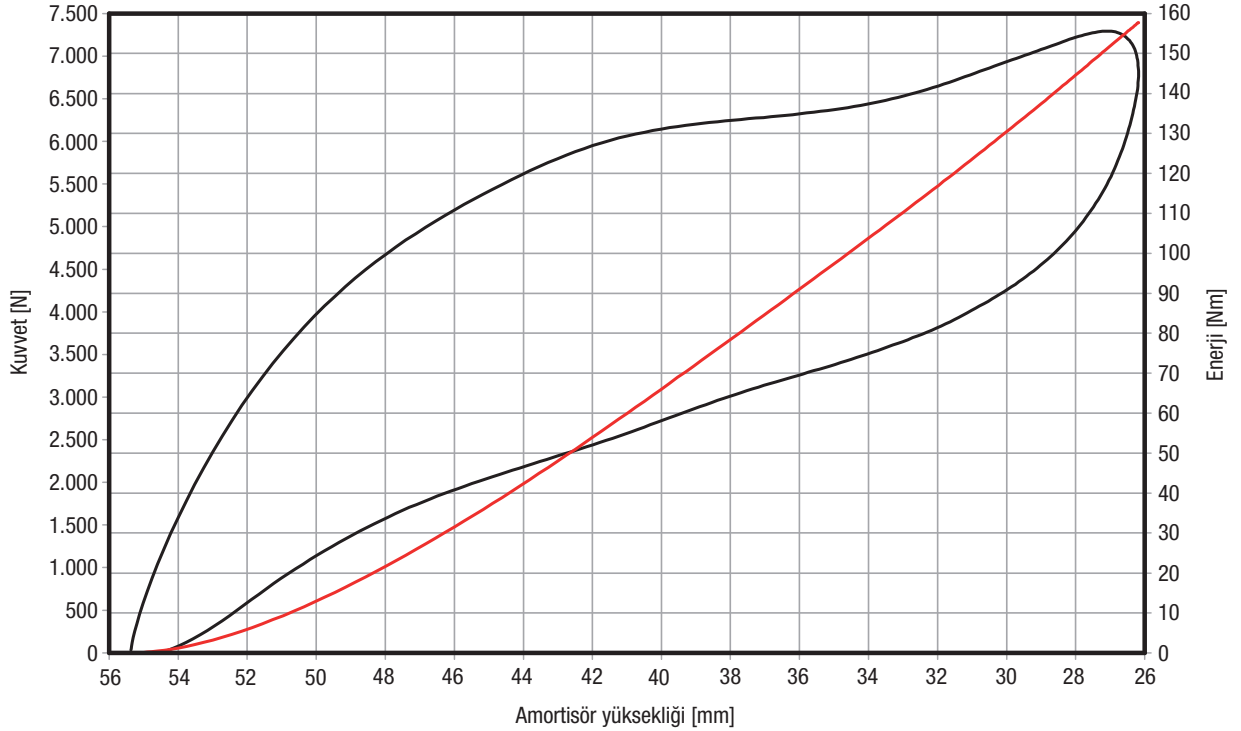

### 26180-05830

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}: 154 \text{ Nm}$ ,  $E_{tam}: 55 \text{ Nm}$ , Verimlilik derecesi: 36 %

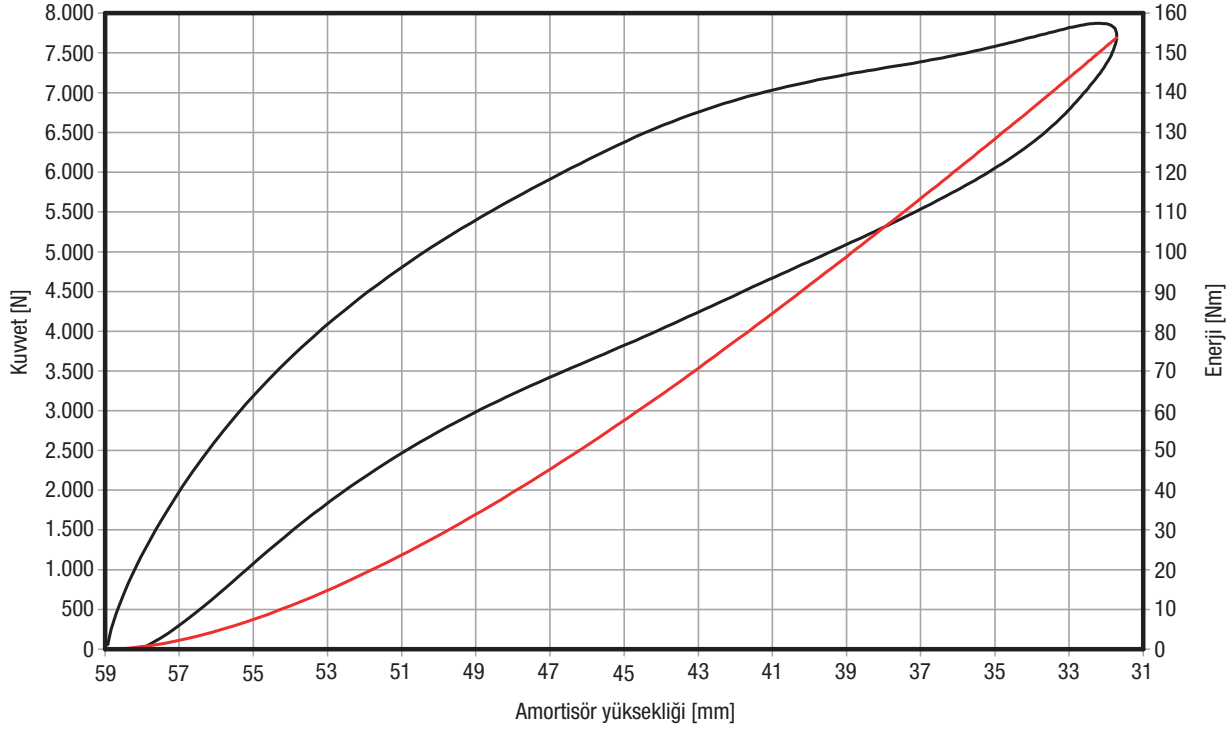

### 26180-06132

Acil durdurma elemanı, dinamik

$E_{topl}: 169 \text{ Nm}$ ,  $E_{tam}: 64 \text{ Nm}$ , Verimlilik derecesi: 38 %

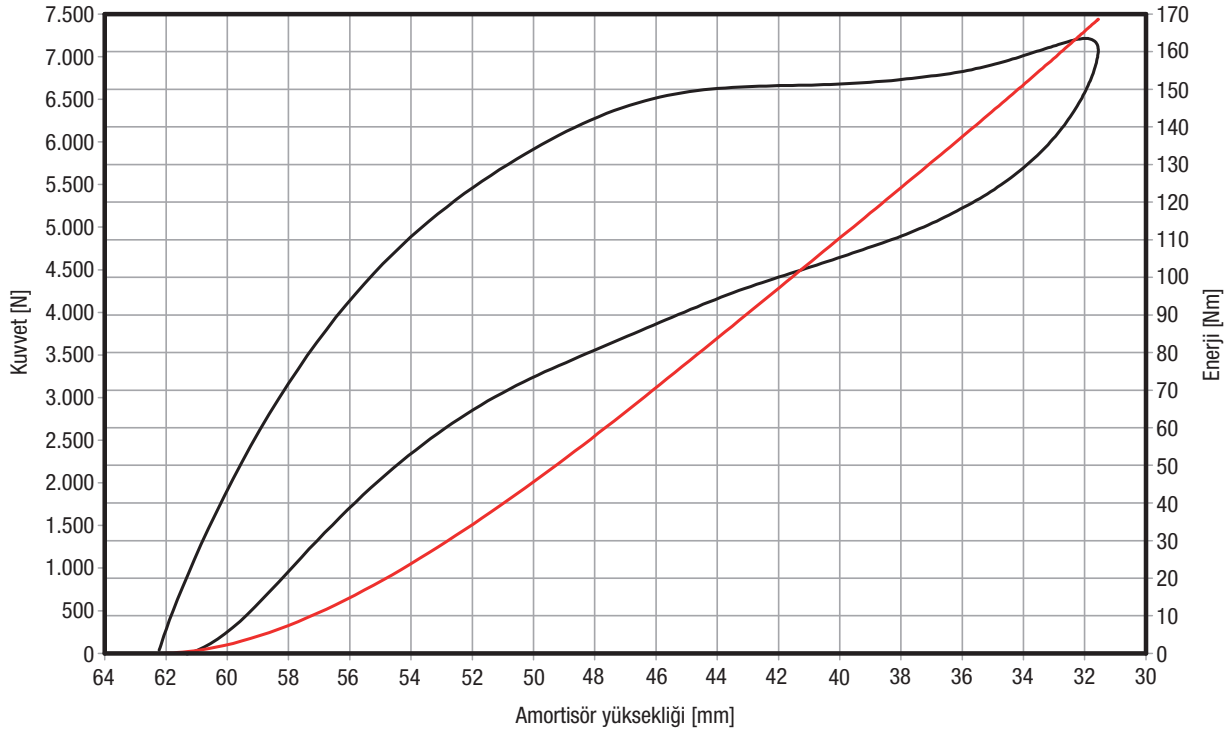

26180-06434

Acil durdurma elemanı, dinamik

$E_{topl}$ : 254 Nm,  $E_{tam}$ : 122 Nm, Verimlilik derecesi: 48 %

