


# Yapısal sönümleyici için teknik bilgi

Acil durdurma için karakteristik eğriler

26184-02917

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 1,8 Nm,  $E_{tam}$ : 0,7 Nm, Verimlilik derecesi: 41 %

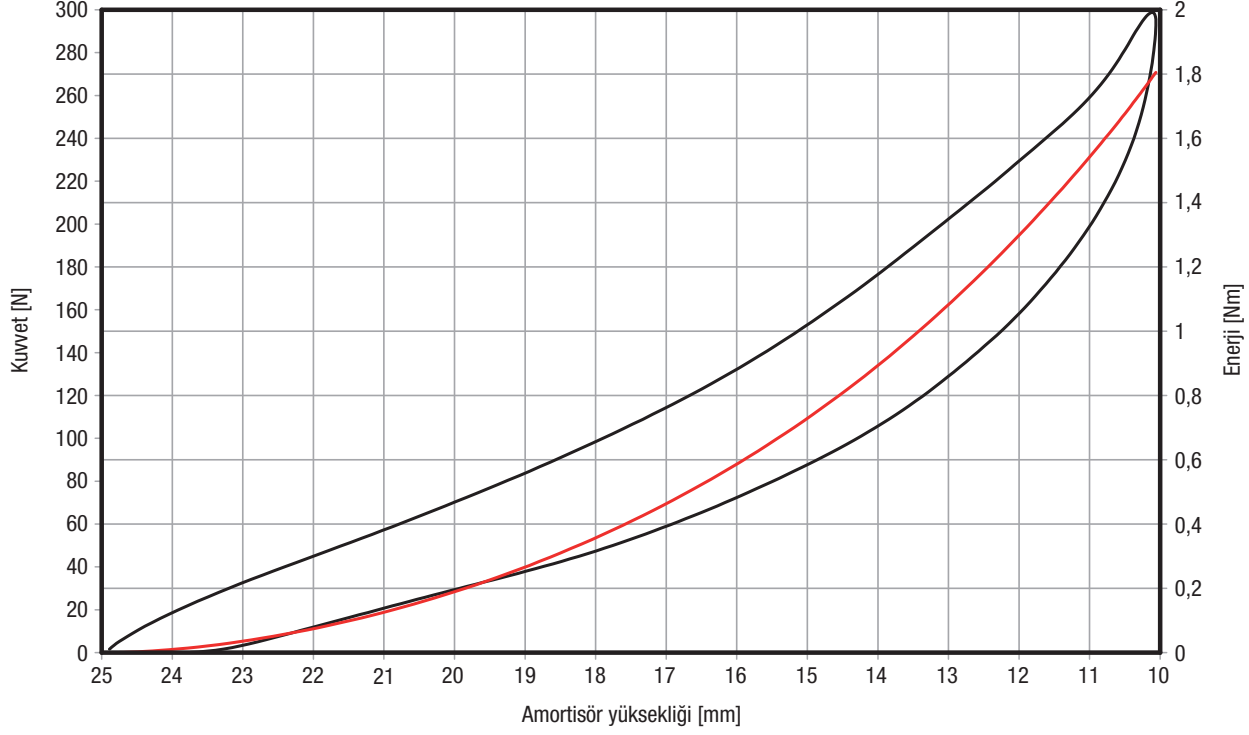

26184-03722

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 5,4 Nm,  $E_{tam}$ : 2,2 Nm, Verimlilik derecesi: 40 %

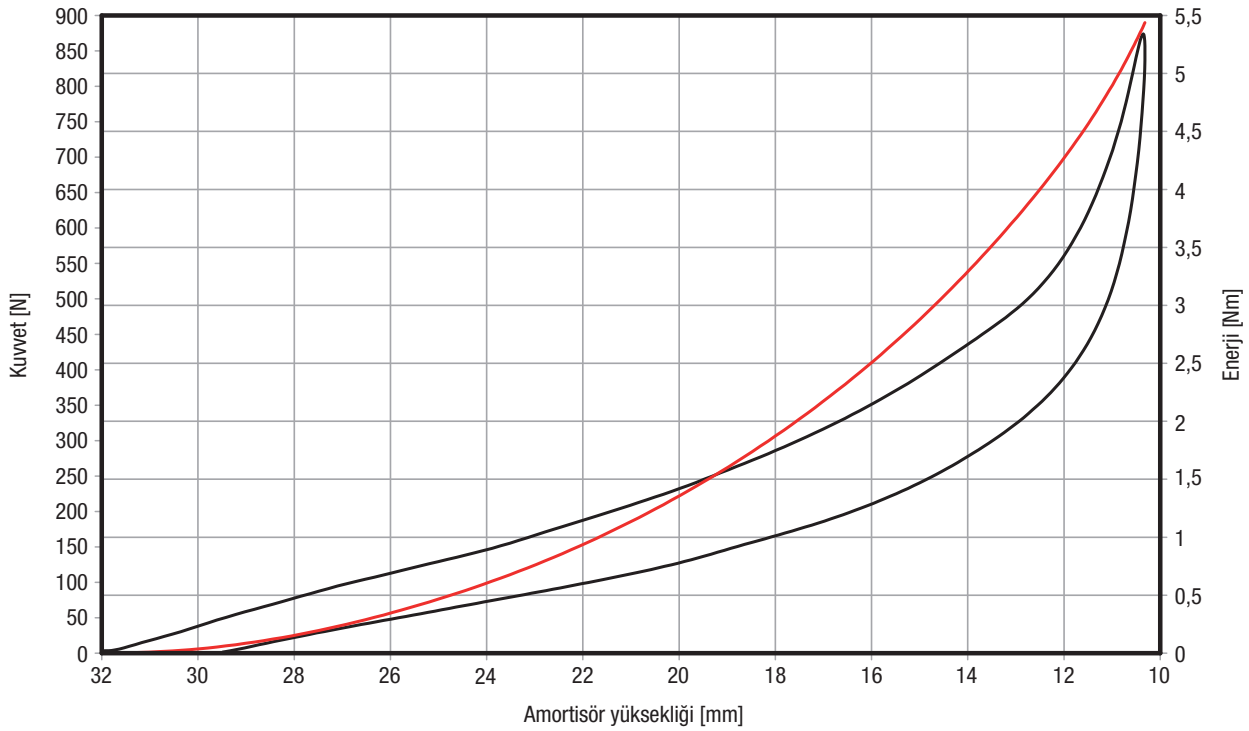

### 26184-04325

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 8,1 Nm,  $E_{tam}$ : 3,3 Nm, Verimlilik derecesi: 40 %

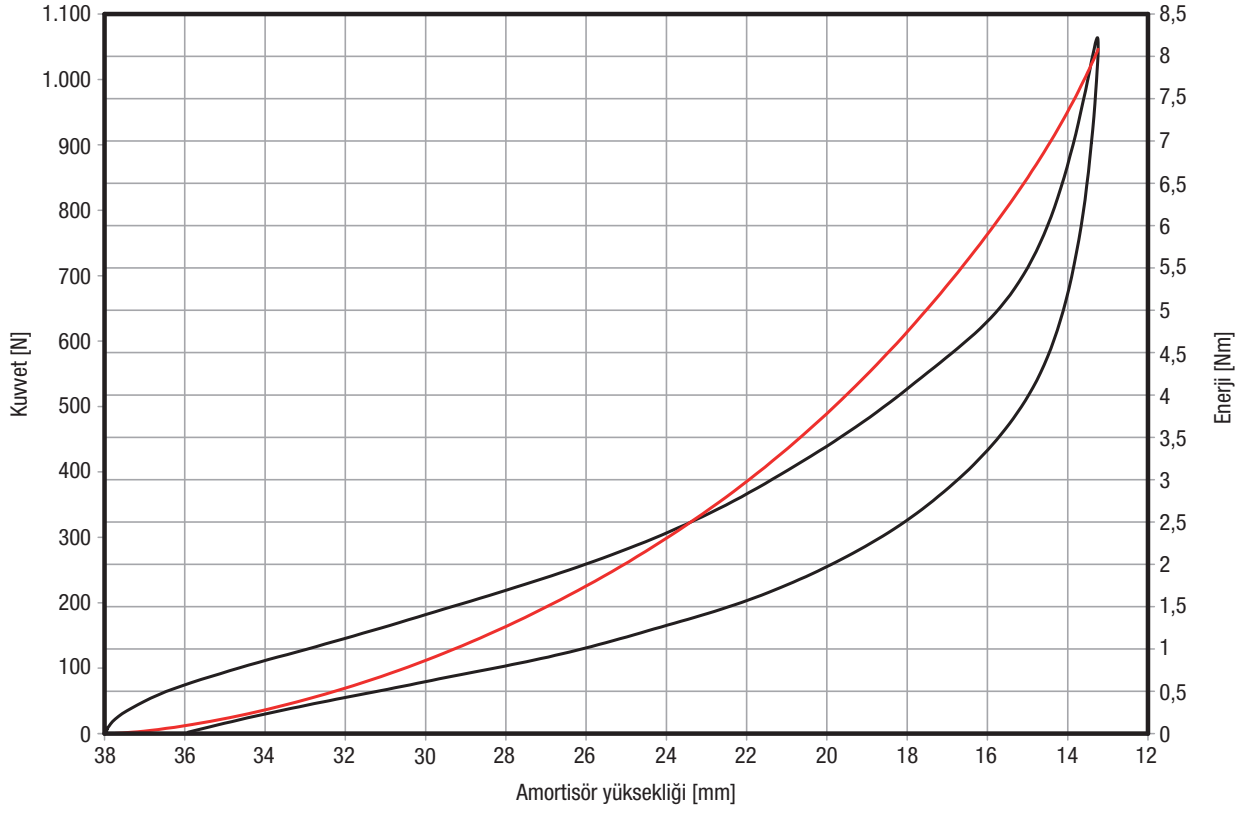

### 26184-05035

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 8,3 Nm,  $E_{tam}$ : 3,8 Nm, Verimlilik derecesi: 45 %

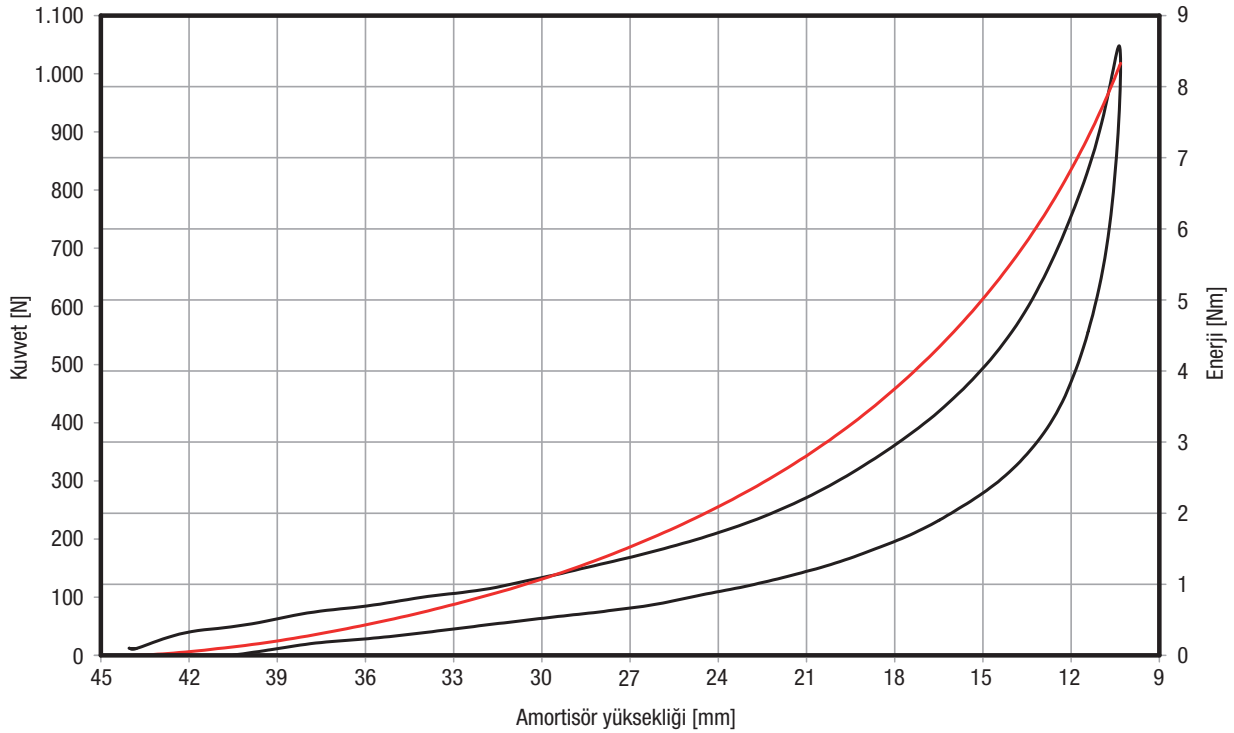

26184-06343

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 17,3 Nm,  $E_{tam}$ : 6,6 Nm, Verimlilik derecesi: 38 %

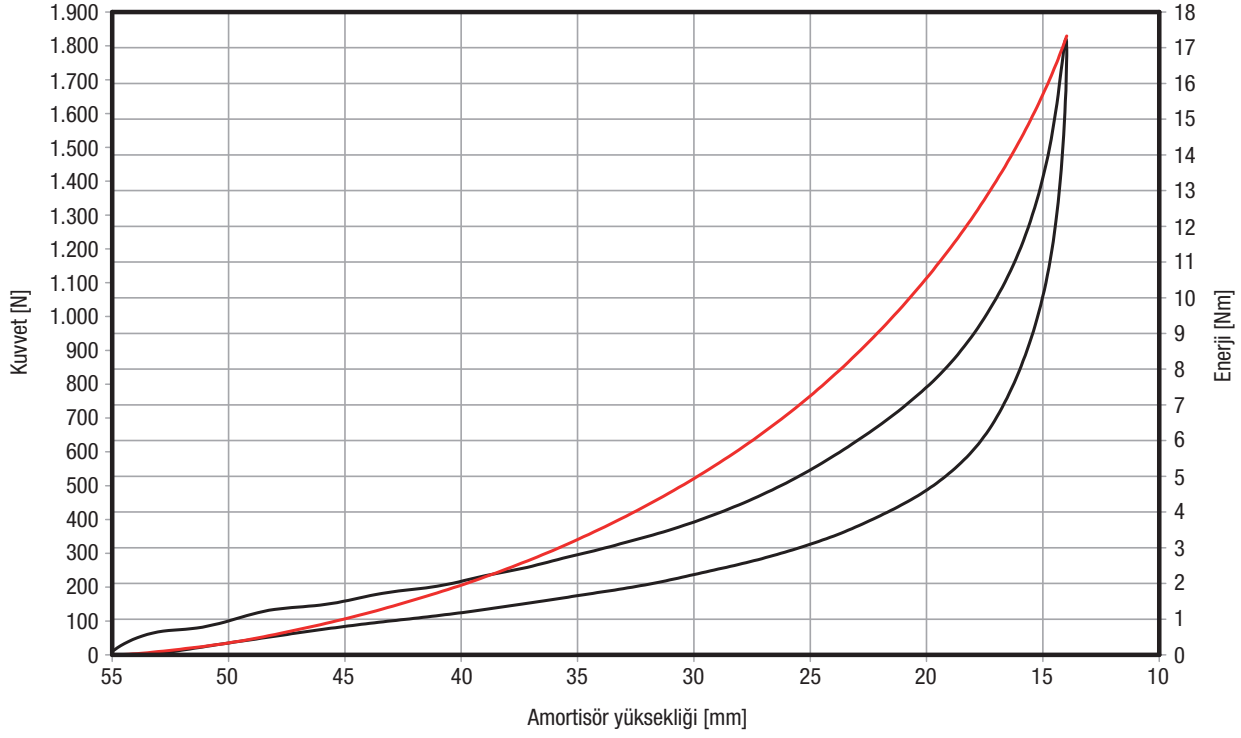

26184-06740

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 33 Nm,  $E_{tam}$ : 12 Nm, Verimlilik derecesi: 35 %

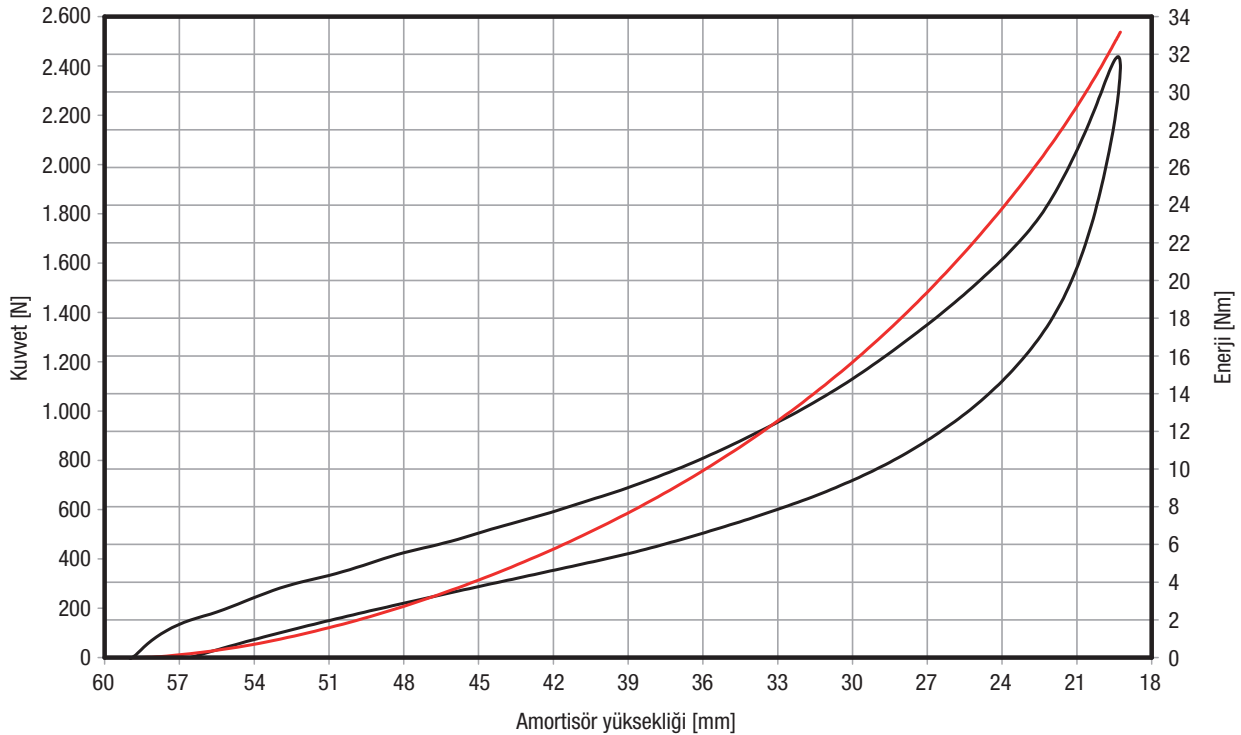

### 26184-07646

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}$ : 43 Nm,  $E_{tam}$ : 15 Nm, Verimlilik derecesi: 35 %

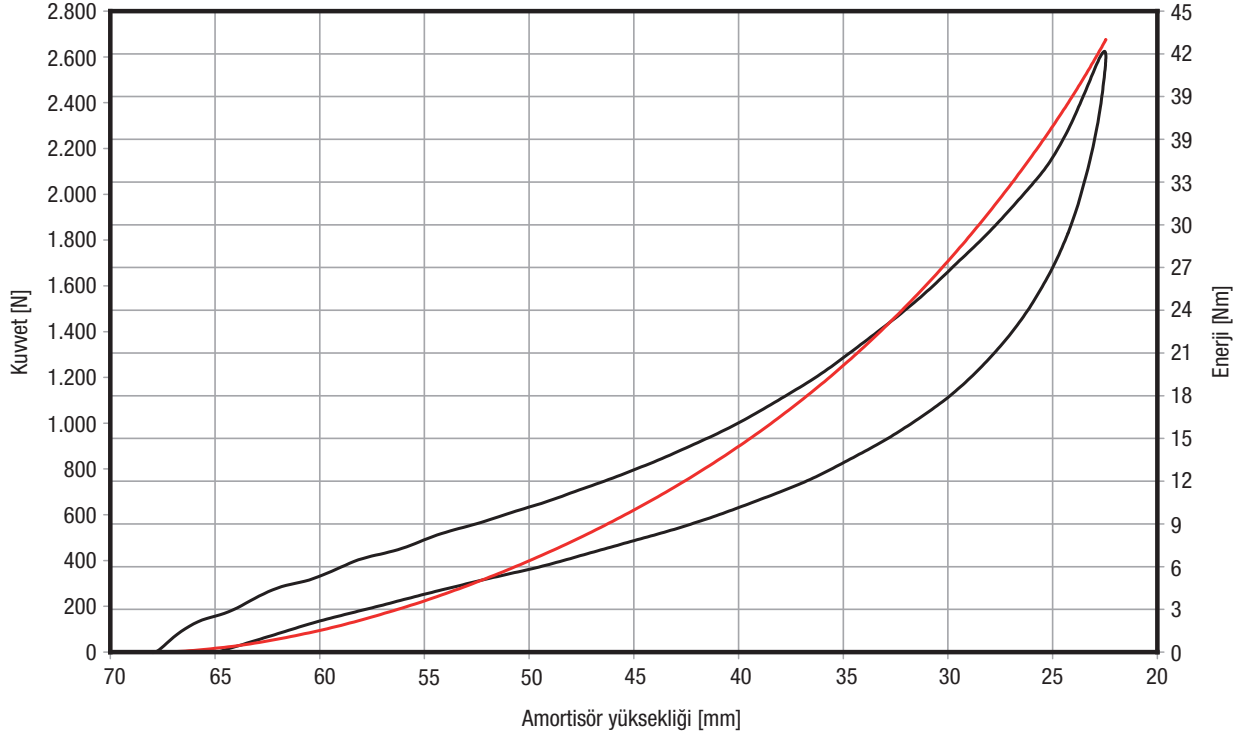

### 26184-08350

Acil durdurma elemanı, dinamik

$E_{topl}$ : 74 Nm,  $E_{tam}$ : 27 Nm, Verimlilik derecesi: 36 %

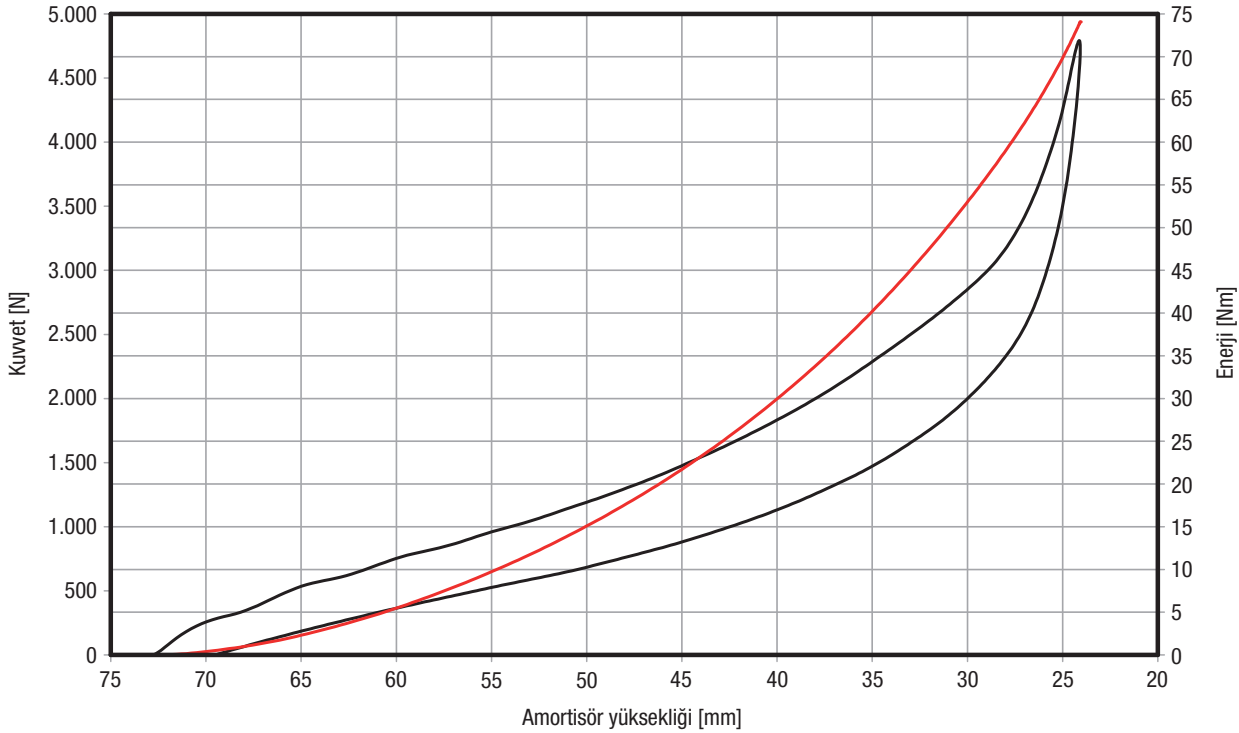

26184-08550

Acil durdurma elemanı, dinamik

$E_{topi}$ : 92 Nm,  $E_{tam}$ : 33 Nm, Verimlilik derecesi: 36 %

