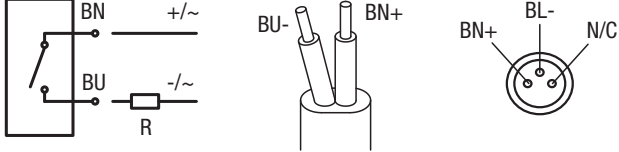
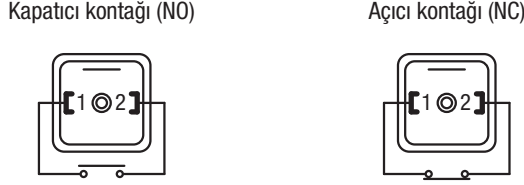


# Yağ seviyesi göstergesi teknik bilgi

## Yağ seviyesi göstergesi elektrik verileri

Elektrikli yağ seviyesi denetimi:		Reed şalter kablo döşemesi ve anahtarlama düzeni:
Sensör tipi	REED 2 tel	 <p>BN = kahverengi BU = mavi N/C = dolu değil</p>
Anahtarlama türü	Kapattıcı kontağı (NO)	
Bağlantı şekli	Konnektör M8	
Besleme gerilimi	3÷30 Vac/dc	
Güç (ohm yükü)	0,2 A	
Güç (ohm yükü)	6 W	
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +70 °C.	
Koruma sınıfı	IP 67	
Kablo uzunluğu	0,3 m	
Kaplama	PVC CEI 20-22II 0.R.	

Elektrikli sıcaklık denetimi:		Reed şalter kablo döşemesi ve anahtarlama düzeni:
Sensör tipi	Bimetal sıcaklık şalteri	
Anahtarlama türü	Kapattıcı kontağı (NO) / Açıcı kontağı (NC)	
maks. anahtarlama gerilimi / maks. anahtarlama akımı	250 Vac / 10 A	
Bağlantı soketi	EN 175301-803-A (DIN 43650)	
Koruma sınıfı	IP 65	
Kablo vida bağlantısı	PG 7, 4 - 6 mm kablo Ø için	
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +70 °C.	