


Monitör braketleri için teknik bilgi

Monitörler, dokunmatik paneller ve kumanda cihazları için genel amaçlı tutucular

Yüksek taşıma kapasitesine sahip tutucu, endüstriyel alandaki ekranlar, kumanda elemanları ve dokunmatik paneller için kullanılır. Tüm serbestlik dereceleri, aletsiz şekilde manuel kumanda elemanları ile birbirinden ayrı olarak ayarlanabilir. Ayarlanan konum, sarsıntılara dayanıklı şekilde sabit kalır.

Tutucuların bir diğer avantajı da, cihazlara bağlantı ölçüsü ve montaj seçenekleri bakımından son derece esnek olanaklar sunmasıdır. Ekran veya kumanda elemanı, alüminyum yuvarlak vidalama yüzeyinden veya VESA 75/100 standardına uygun 75 x 75 mm veya 100 x 100 mm sabitleme deliğine sahip bağlantı plakası ile sabitlenebilir. Bu şekilde hemen her eleman özel parça gerektirmeden sorunsuz şekilde birleştirilebilir. Monitör braketleri, boru bağlantı elemanı ile 30 mm çapındaki her standart yuvarlak boruya veya opsiyonel olarak profil konsolu ile herhangi bir alüminyum profilin kanalına ya da duvar konsolu ile her türlü düz parçaya veya duvara monte edilebilir.

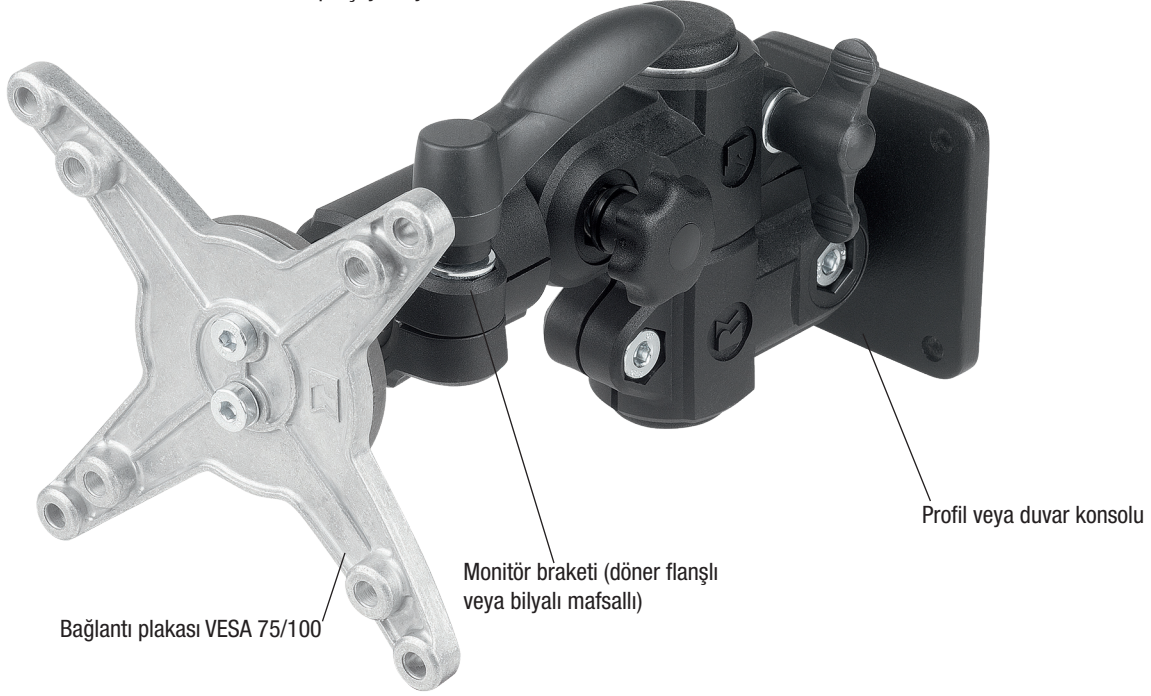

Özellikler

- Yüksek dirençli malzeme karışımı, yüklenmelere karşı uzun ömürlüdür
- Genel amaçlı veya VESA bağlantı plakasından cihaz bağlantısı mevcuttur
- Tüm serbestlik dereceleri ayarlanabildiği için son derece ergonomiktir
- Titreşime dayanıklı eğim ayarı yapılı (15° adımlarla sabitleme yapılı)
- Kanallı alüminyum profillere veya duvara monte edilir

Döner flanşlı monitör braketleri

Maks. yük kapasitesi 25 kg (statik)
90° döndürülebilir



Bilyalı mafsallı monitör braketleri

Maks. yük kapasitesi 10 kg (statik)
60° serbest döndürülebilir

