


## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

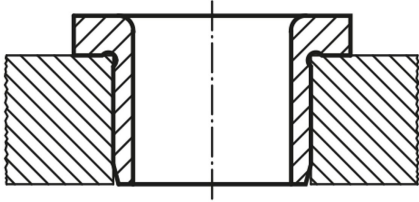

## Açıklama

## Malzeme:

Özel sementasyon çeliği.

## Model:

740 ±80 HV 10 değerine sertleştirilmiş ve taşlanmıştır.

## Bilgi:

D1 çapı, 15 mm üzerinde olduğunda kademeler 0,5 mm'dir.

## Çizim bilgisi:


Form A: Bir uçta delik yuvarlatılmış

Form B: Her iki uçta delik yuvarlatılmış


1) Giriş pahı veya merkezleme ucu

## Çizimler

A

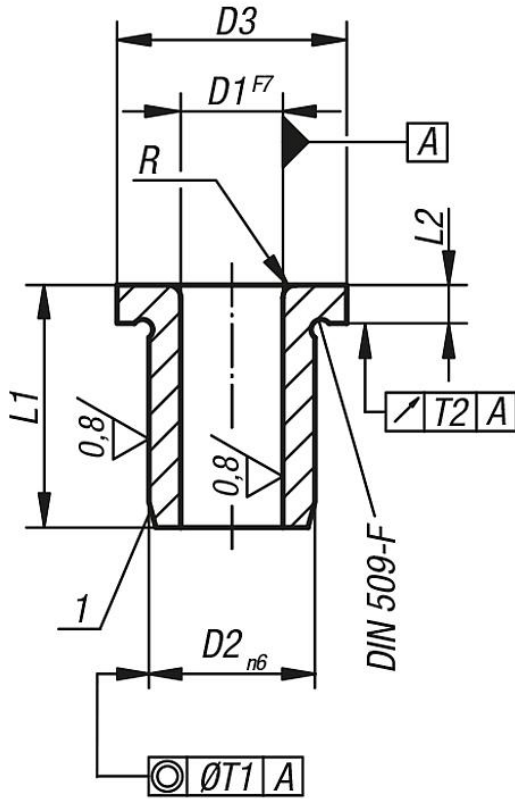

B

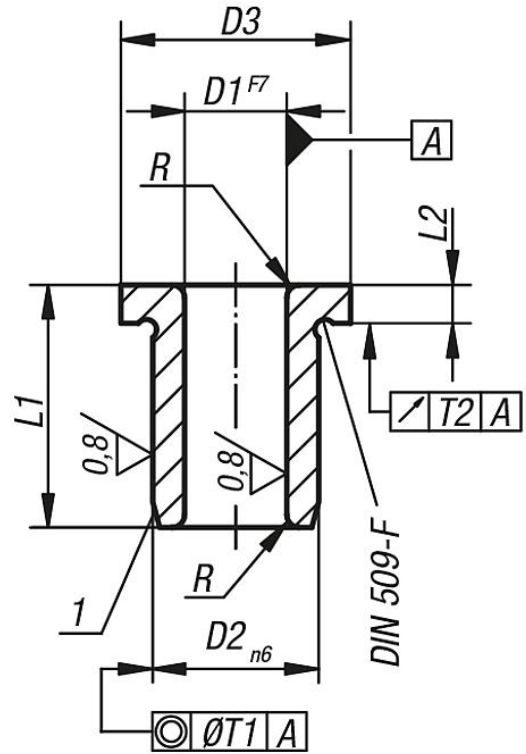

## Ürünler genel bakış

D1	D2	D3	L1	Tip	L2	R	T1	T2
0,4 ile 0,8 arası	3	6	6	kısa	2	1	0,01	0,03
0,9 ile 1,0 arası	3	6	6/9	kısa/orta	2	1	0,01	0,03
1,1 ile 1,9 arası	4	7	6/9	kısa/orta	2	1	0,01	0,03
1,9 ile 2,6 arası	5	8	6/9	kısa/orta	2	1	0,01	0,03

## Ürünler genel bakış

D1	D2	D3	L1	Tip	L2	R	T1	T2
2,7 ile 3,3 arası	6	9	8/12/16	kısa/orta/uzun	2,5	1	0,01	0,03
3,4 ile 4,0 arası	7	10	8/12/16	kısa/orta/uzun	2,5	1	0,01	0,03
4,1 ile 5,0 arası	8	11	8/12/16	kısa/orta/uzun	2,5	1	0,01	0,03
5,1 ile 6,0 arası	10	13	10/16/20	kısa/orta/uzun	3	1,5	0,02	0,03
6,1 ile 8,0 arası	12	15	10/16/20	kısa/orta/uzun	3	1,5	0,02	0,03
8,1 ile 10,0 arası	15	18	12/20/25	kısa/orta/uzun	3	2	0,02	0,03
10,1 ile 12,0 arası	18	22	12/20/25	kısa/orta/uzun	4	2	0,02	0,03
12,1 ile 15,0 arası	22	26	16/28/36	kısa/orta/uzun	4	2	0,02	0,03
15,5 ile 18,0 arası	26	30	16/28/36	kısa/orta/uzun	4	2	0,02	0,03
18,5 ile 22,0 arası	30	34	20/36/45	kısa/orta/uzun	5	3	0,02	0,03
22,5 ile 26,0 arası	35	39	20/36/45	kısa/orta/uzun	5	3	0,02	0,05
26,5 ile 30,0 arası	42	46	25/45/56	kısa/orta/uzun	5	3	0,02	0,05
30,5 ile 35,0 arası	48	52	25/45/56	kısa/orta/uzun	5	3	0,04	0,05
35,5 ile 42,0 arası	55	59	30/56/67	kısa/orta/uzun	5	3,5	0,04	0,05
42,5 ile 48,0 arası	62	66	30/56/67	kısa/orta/uzun	6	3,5	0,04	0,05

## Bu ürün ile ilgili bilgiler

Bilezikli delme burçları DIN 172 norem bilezikli delme burçları, sağlamdır ve farklı türlerde sunulur; böylece her zaman uygulama alanınız için en uygun olan delme burcunu seçme imkanına sahipsiniz. Örneğin DIN 172 delme burçları ile işparçanızda delme düzenekleri yardımıyla delikler açabilir veya yumuşak malzemelerde, istediğiniz formu korumaları için delikleri güçlendirebilirsiniz. DIN 172 delme burçları, özel sementasyon çeliğinden üretilmiştir ve Form A veya B olarak sunulur. Bu delme burçları 740 ±80 HV 10 değerine sertleştirilmiştir; böylelikle güvenli bir şekilde kullanılabilirler. 15 mm çapa kadar kademeler 0,1 mm'dir – 15 ile 48 mm arasında delme burçları 0,5 mm kademelerle sunulur.