



### Açıklama

#### Malzeme:

Gri döküm.

#### Model:

fosfat kaplama.


#### Bilgi:

Metrik ayrımlı (yarı yuvarlak dişli tertibatı), standart HTD profili. En az bir dişli kayış kasnağında kenar levhası olmalıdır. Küresel sıkıştırma burçları için konik delik. Küresel sıkıştırma burçları ayrı olarak sipariş edilmelidir ve farklı mil çapları için sunulur. Küresel delikli kasnakların balans ayarı, ISO 1940 kalite sınıfı G16 uyarınca statik olarak yapılmıştır.


#### Aksesuar:

Küresel sıkıştırma burçları 23200.

## Çizimler

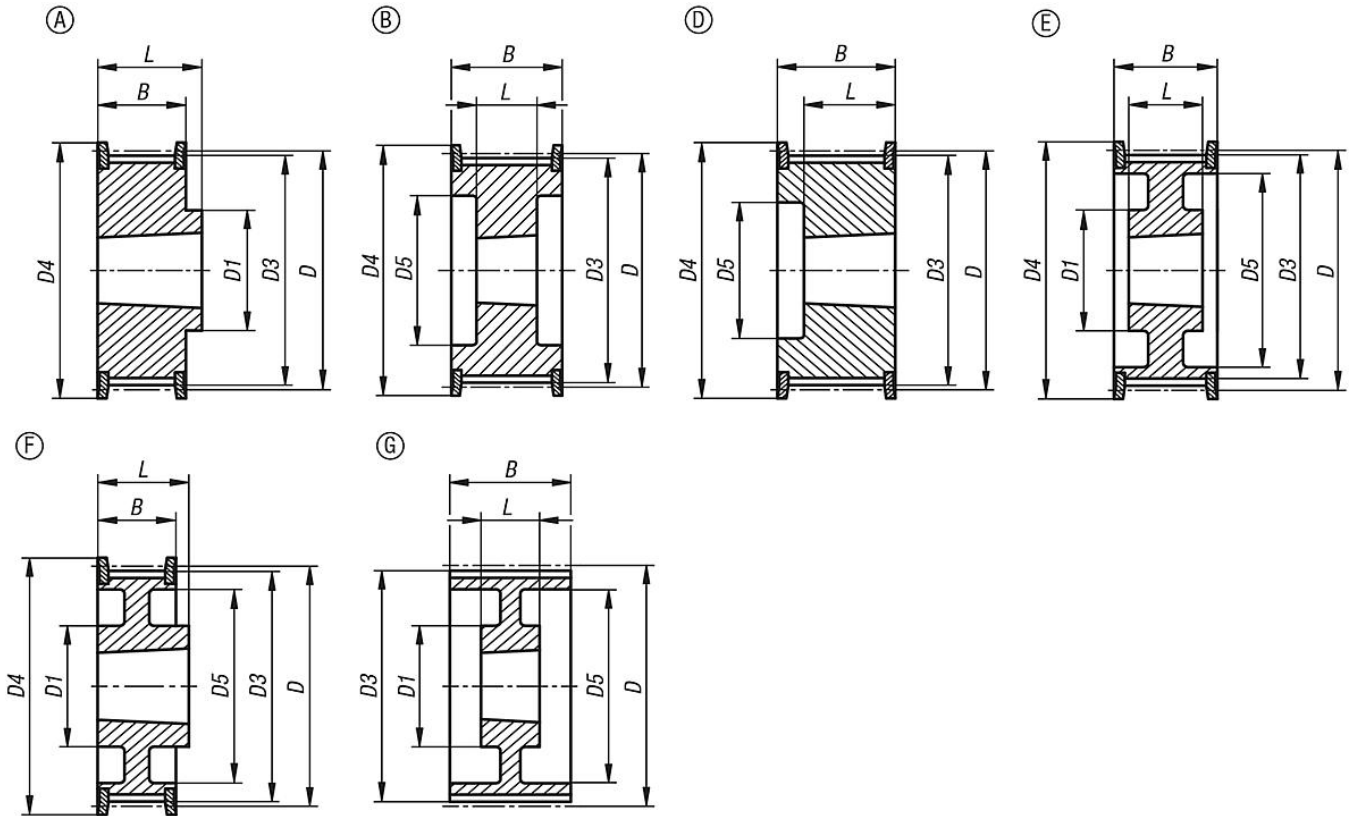

## Çizimler

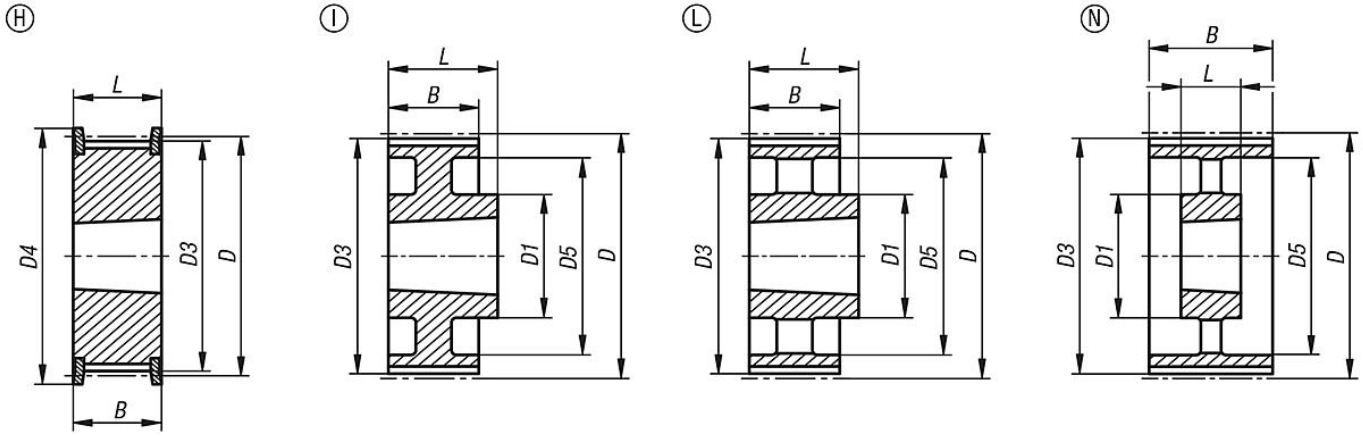

## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Tip	Form	Ana gövde malzemesi	Özellik	Diş sayısı	D	D1 maks.	D3	D4 maks.	D5	B	L
22005-0820022	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1008 için	22	56,02	-	54,65	62	38	28	22
22005-0820024	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1108 için	24	61,12	-	59,74	67	42	28	22
22005-0820026	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1108 için	26	66,21	-	64,84	73	45	28	22
22005-0820028	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1108 için	28	71,3	-	69,93	77	52	28	22
22005-0820030	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1108 için	30	76,39	-	75,02	84	56	28	22
22005-0820032	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1610 için	32	81,49	-	80,12	88	65	28	25
22005-0820034	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1610 için	34	86,58	-	85,21	94	66	28	25
22005-0820036	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1610 için	36	91,67	-	90,3	98	68	28	25
22005-0820038	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1610 için	38	96,77	-	95,39	104	76	28	25
22005-0820040	20mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1610 için	40	101,86	-	100,49	108	80	28	25
22005-0820044	20mm kayış genişliği için	A	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	44	112,05	99	110,67	121	-	28	32
22005-0820048	20mm kayış genişliği için	A	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	48	122,23	105	120,86	129	-	28	32
22005-0820056	20mm kayış genişliği için	A	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	56	142,6	110	141,23	150	-	28	32
22005-0820064	20mm kayış genişliği için	F	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	64	162,97	110	161,6	168	140	28	32
22005-0820072	20mm kayış genişliği için	F	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	72	183,35	110	181,97	192	158	28	32
22005-0820080	20mm kayış genişliği için	I	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	80	203,74	110	202,35	-	178	28	32
22005-0820090	20mm kayış genişliği için	L	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	90	229,18	110	227,81	-	204	28	32

Sipariş numarası	Tip	Form	Ana gövde malzemesi	Özellik	Diş sayısı	D	D1 maks.	D3	D4 maks.	D5	B	L
22005-0830022	30mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1008 için	22	56,02	-	54,65	62	38	38	22
22005-0830024	30mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1108 için	24	61,12	-	59,74	67	42	38	22
22005-0830026	30mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1108 için	26	66,21	-	64,84	73	45	38	22
22005-0830028	30mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1108 için	28	71,3	-	69,93	77	52	38	22
22005-0830030	30mm kayış genişliği için	H	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	30	76,39	-	75,02	84	-	38	38
22005-0830032	30mm kayış genişliği için	H	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	32	81,49	-	80,12	88	-	38	38
22005-0830034	30mm kayış genişliği için	H	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	34	86,58	-	85,21	94	-	38	38
22005-0830036	30mm kayış genişliği için	H	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	36	91,67	-	90,3	98	-	38	38
22005-0830038	30mm kayış genişliği için	H	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	38	96,77	-	95,39	104	-	38	38
22005-0830040	30mm kayış genişliği için	H	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	40	101,86	-	100,49	108	-	38	38
22005-0830044	30mm kayış genişliği için	B	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	44	112,05	-	110,67	121	90	38	32
22005-0830048	30mm kayış genişliği için	B	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	48	122,23	-	120,86	129	98	38	32
22005-0830056	30mm kayış genişliği için	B	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	56	142,6	-	141,23	150	118	38	32
22005-0830064	30mm kayış genişliği için	F	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	64	162,97	125	161,6	168	140	38	45
22005-0830072	30mm kayış genişliği için	F	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	72	183,35	125	181,97	192	158	38	45
22005-0830080	30mm kayış genişliği için	I	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	80	203,74	125	202,35	-	178	38	45
22005-0830090	30mm kayış genişliği için	L	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	90	229,18	125	227,81	-	204	38	45
22005-0830112	30mm kayış genişliği için	L	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	112	285,21	125	283,83	-	260	38	45
22005-0830144	30mm kayış genişliği için	L	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	144	366,69	125	365,32	-	341	38	45

Sipariş numarası	Tip	Form	Ana gövde malzemesi	Özellik	Diş sayısı	D	D1 maks.	D3	D4 maks.	D5	B	L
22005-0850028	50mm kayış genişliği için	B	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1108 için	28	71,3	-	69,93	77	52	60	22
22005-0850030	50mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	30	76,39	-	75,02	84	58	60	38

## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Tip	Form	Ana gövde malzemesi	Özellik	Diş sayısı	D	D1 maks.	D3	D4 maks.	D5	B	L
22005-0850032	50mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	32	81,49	-	80,12	88	60	60	38
22005-0850034	50mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	34	86,58	-	85,21	94	66	60	38
22005-0850036	50mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	36	91,67	-	90,3	98	68	60	38
22005-0850038	50mm kayış genişliği için	D	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 1615 için	38	96,77	-	95,39	104	75	60	38
22005-0850040	50mm kayış genişliği için	B	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	40	101,86	-	100,49	108	80	60	32
22005-0850044	50mm kayış genişliği için	B	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	44	112,05	-	110,67	121	90	60	32
22005-0850048	50mm kayış genişliği için	B	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2012 için	48	122,23	-	120,86	129	100	60	32
22005-0850056	50mm kayış genişliği için	B	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	56	142,6	-	141,23	150	120	60	45
22005-0850064	50mm kayış genişliği için	E	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	64	162,97	120	161,6	168	138	60	45
22005-0850072	50mm kayış genişliği için	E	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 2517 için	72	183,35	125	181,97	192	158	60	45
22005-0850080	50mm kayış genişliği için	G	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 3020 için	80	203,74	170	202,35	-	178	60	51
22005-0850090	50mm kayış genişliği için	G	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 3020 için	90	229,18	170	227,81	-	204	60	51
22005-0850112	50mm kayış genişliği için	N	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 3020 için	112	285,21	170	283,83	-	260	60	51
22005-0850144	50mm kayış genişliği için	N	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 3020 için	144	366,69	170	365,32	-	341	60	51
22005-0850168	50mm kayış genişliği için	N	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 3020 için	168	427,8	198	426,42	-	402	60	51
22005-0850192	50mm kayış genişliği için	N	gri döküm	konik sıkıştırma burcu 3020 için	192	488,92	198	487,54	-	462	60	51