

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Çelik.

Model:

ön gerdirmeli.

Sipariş bilgisi:

Ambalaj birimi: tek eleman sayısı ile 5 metre. Her iki tarafta bir iç eleman ile sonlanır. Bağlantı elemanları ayrı olarak sipariş edilmelidir.

Bilgi:

DIN ISO 606 uyarınca, kavisli kulaklı (ISO no. 06 düz kulaklı), Avrupa yapı biçimli makaralı zincirler. Tüm zincirler ön gerdirmelidir.

İlk yağlama: Mineral yağ bazlı korozyon koruma yağı.


B7 = Kilit elemanları için maksimum değer.

Ayrım = $P \times B1$

Sıcaklık aralığı:

-20 °C - +120 °C.

Çizimler

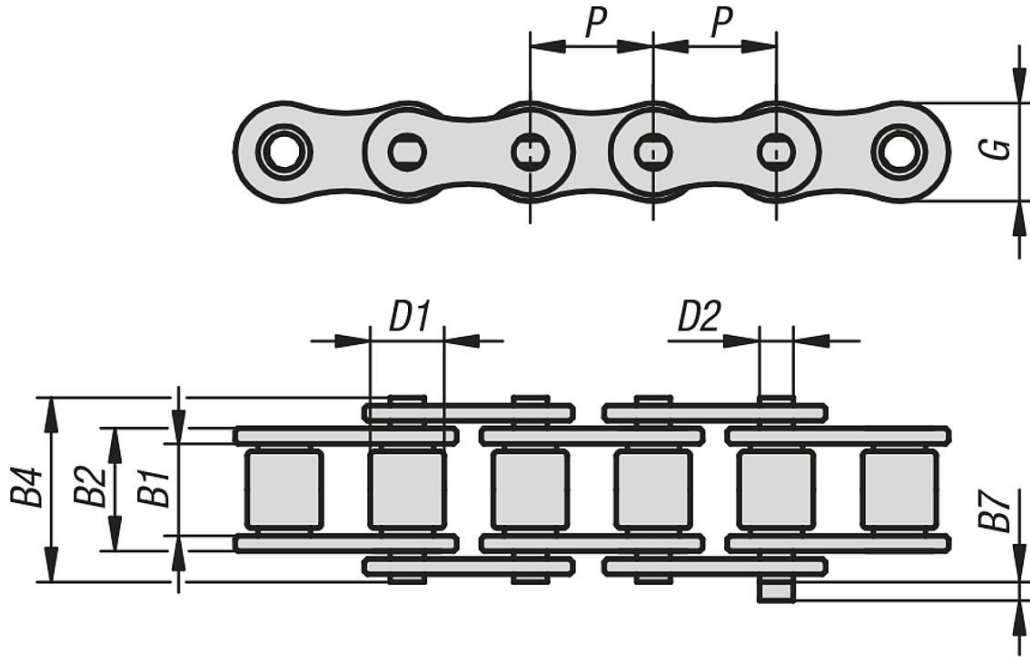

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	ISO no.	Bölümlenme İnç	Bölümlenme mm	B2	B4	B7	D1	D2	G	~L	Bakla sayısı	Kırılma kuvveti F min. kN
22200-0380732525	06 B-1	3/8 x 7/32	9,525 x 5,72	8,53	13,5	3,3	6,35	3,28	8,26	~5000	525	6,6
22200-0120516393	08 B-1	1/2 x 5/16	12,7 x 7,75	11,3	17	3,9	8,51	4,45	11,81	~5000	393	12
22200-0580308315	10 B-1	5/8 x 3/8	15,875 x 9,65	13,28	19,6	4,1	10,16	5,08	14,73	~5000	315	15
22200-0340716263	12 B-1	3/4 x 7/16	19,05 x 11,68	15,62	22,7	4,6	12,07	5,72	16,13	~5000	263	17
22200-1001702197	16 B-1	1 x 17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	36,1	5,4	15,88	8,28	21,08	~5000	197	40

Ürünlere genel bakış
