

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Yatak mesnedi ve kızak: alüminyum alaşım, eloksal kaplama.

Kılavuz sütunlar: paslanmaz çelik, taşlanmış.

Mil: paslanmaz çelik, haddelenmiş dişli.

Kılavuz, kaymalı yatak: bakım gerektirmez.

Model:

Kılavuzun radyal boşluğu 0,02 mm'nin altındadır. Eksenel boşluk: boşluksuz. Mil kendinden kilitlemelidir, ilave olarak sıkıştırılabilir.


Bilgi:

Neredeyse boşluksuz kılavuzlar ve tamamen boşluksuz mil sayesinde ayar yapmak için mili çözmeye ve sıkıştırmaya gerek yoktur.

Ölçek ayrımı 5 veya 10 ayırım çizgisinden oluşur, 1 ayırım çizgisi yaklaşık olarak 0,1 mm ayar yoluna karşılık gelir.

Konumlandırma sehpası, modüler prensip ile ilgili ebatında rahatça kombine edilebilir.

Çizimler

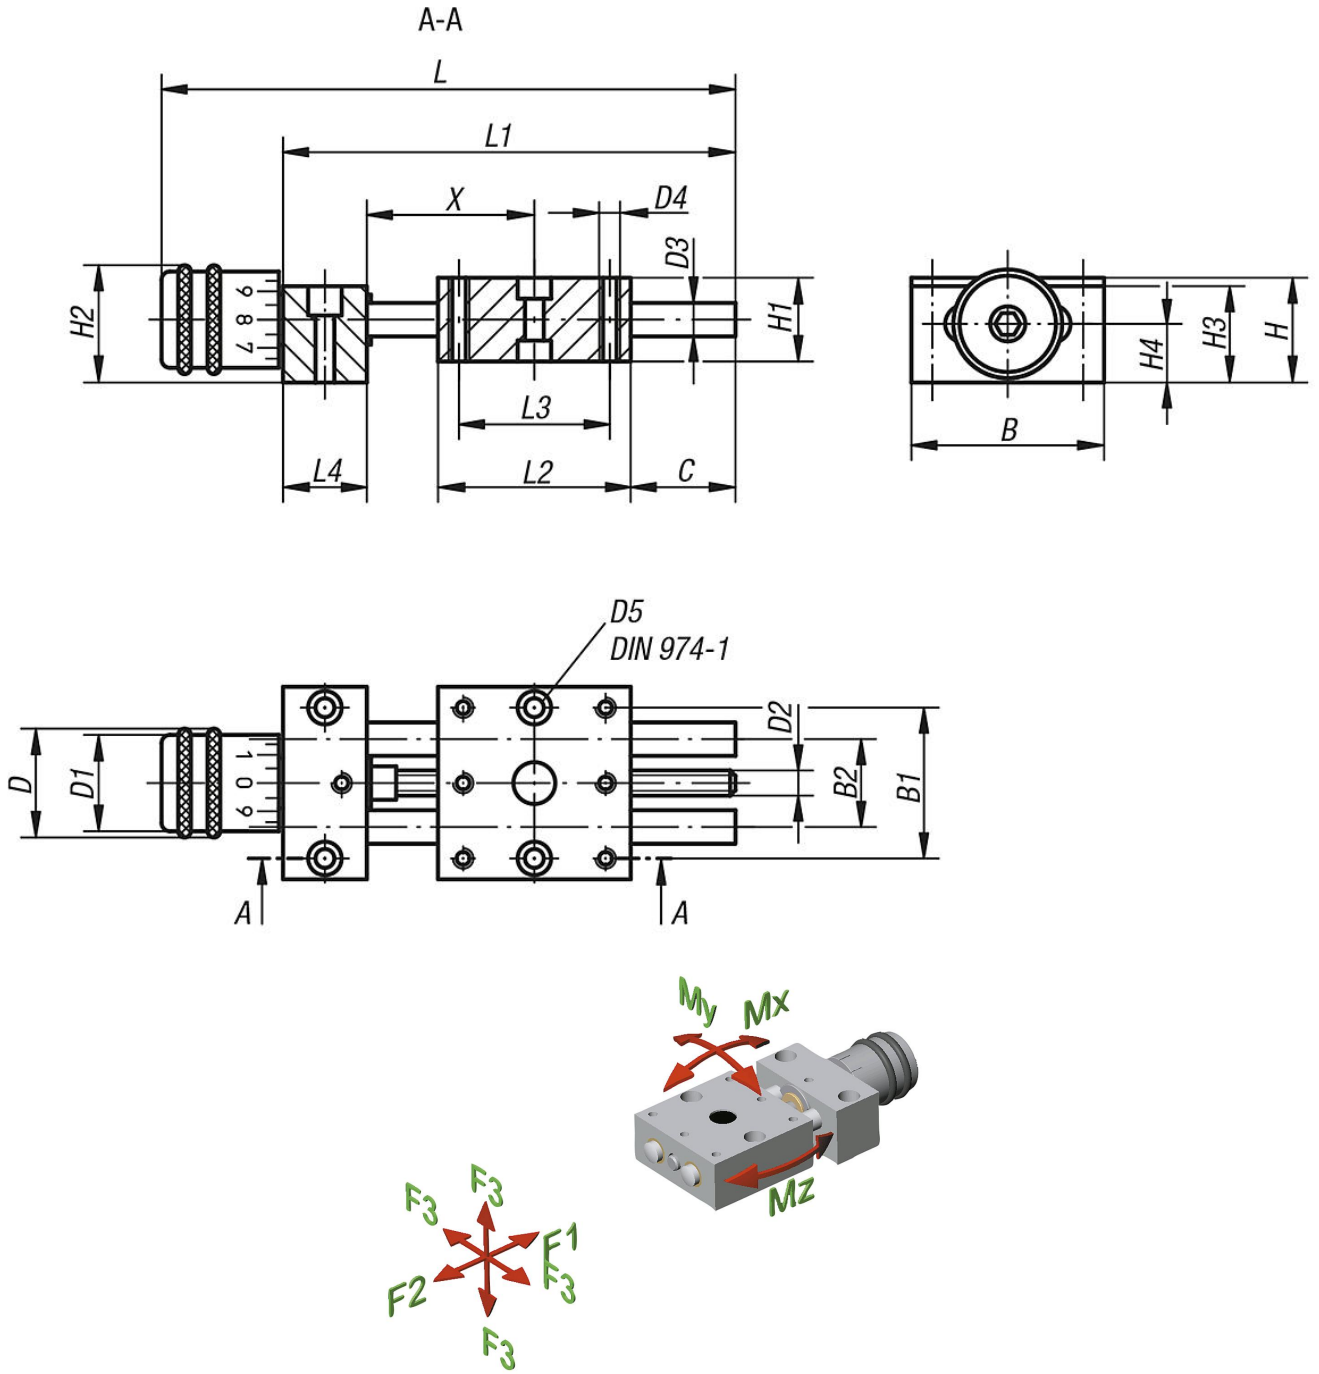

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	B	B1	B2	C (Strok)	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21100-04	29	22	12	11	13	11,5	M3x0,5	4	M3	3	14	12	14,5	13	8	64,5	50	29	22	10	70	70	X = 28 (10)	0,25	0,11	0,25
21100-08	46	36	21	14	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	108,5	80	46	36	20	200	200	X = 39 (50)	1,9	0,9	1,9
21100-12	75	60	38	25	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	29	27	15,5	162	133	75	60	30	300	300	X = 58 (100)	5,5	3	5,5

Ürünlere genel bakış
