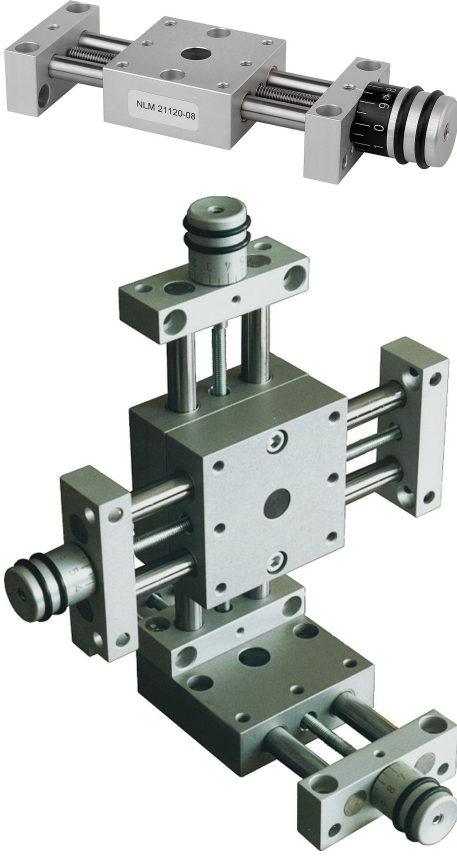


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Yatak mesnedi ve kızak: alüminyum alaşım, eloksal kaplama. Kılavuz sütunlar: paslanmaz çelik, taşlanmış. Mil: paslanmaz çelik, haddelenmiş dişli. Kılavuz, kaymalı yatak: bakım gerektirmez.

Model:

Kılavuzun radyal boşluğu 0,02 mm'nin altındadır. Eksenel boşluk: boşluksuz. Mil kendinden kilitlemelidir, ilave olarak sıkıştırılabilir.


Bilgi:

Neredeyse boşluksuz kılavuzlar ve tamamen boşluksuz mil sayesinde ayar yapmak için mili çözmeye ve sıkıştırmaya gerek yoktur.

Ölçek ayırımı 5 veya 10 ayırım çizgisinden oluşur, 1 ayırım çizgisi yaklaşık olarak 0,1 mm ayar yoluna karşılık gelir.

Konumlandırma sehpası, modüler prensip ile ilgili ebatında rahatça kombine edilebilir.

Çizimler

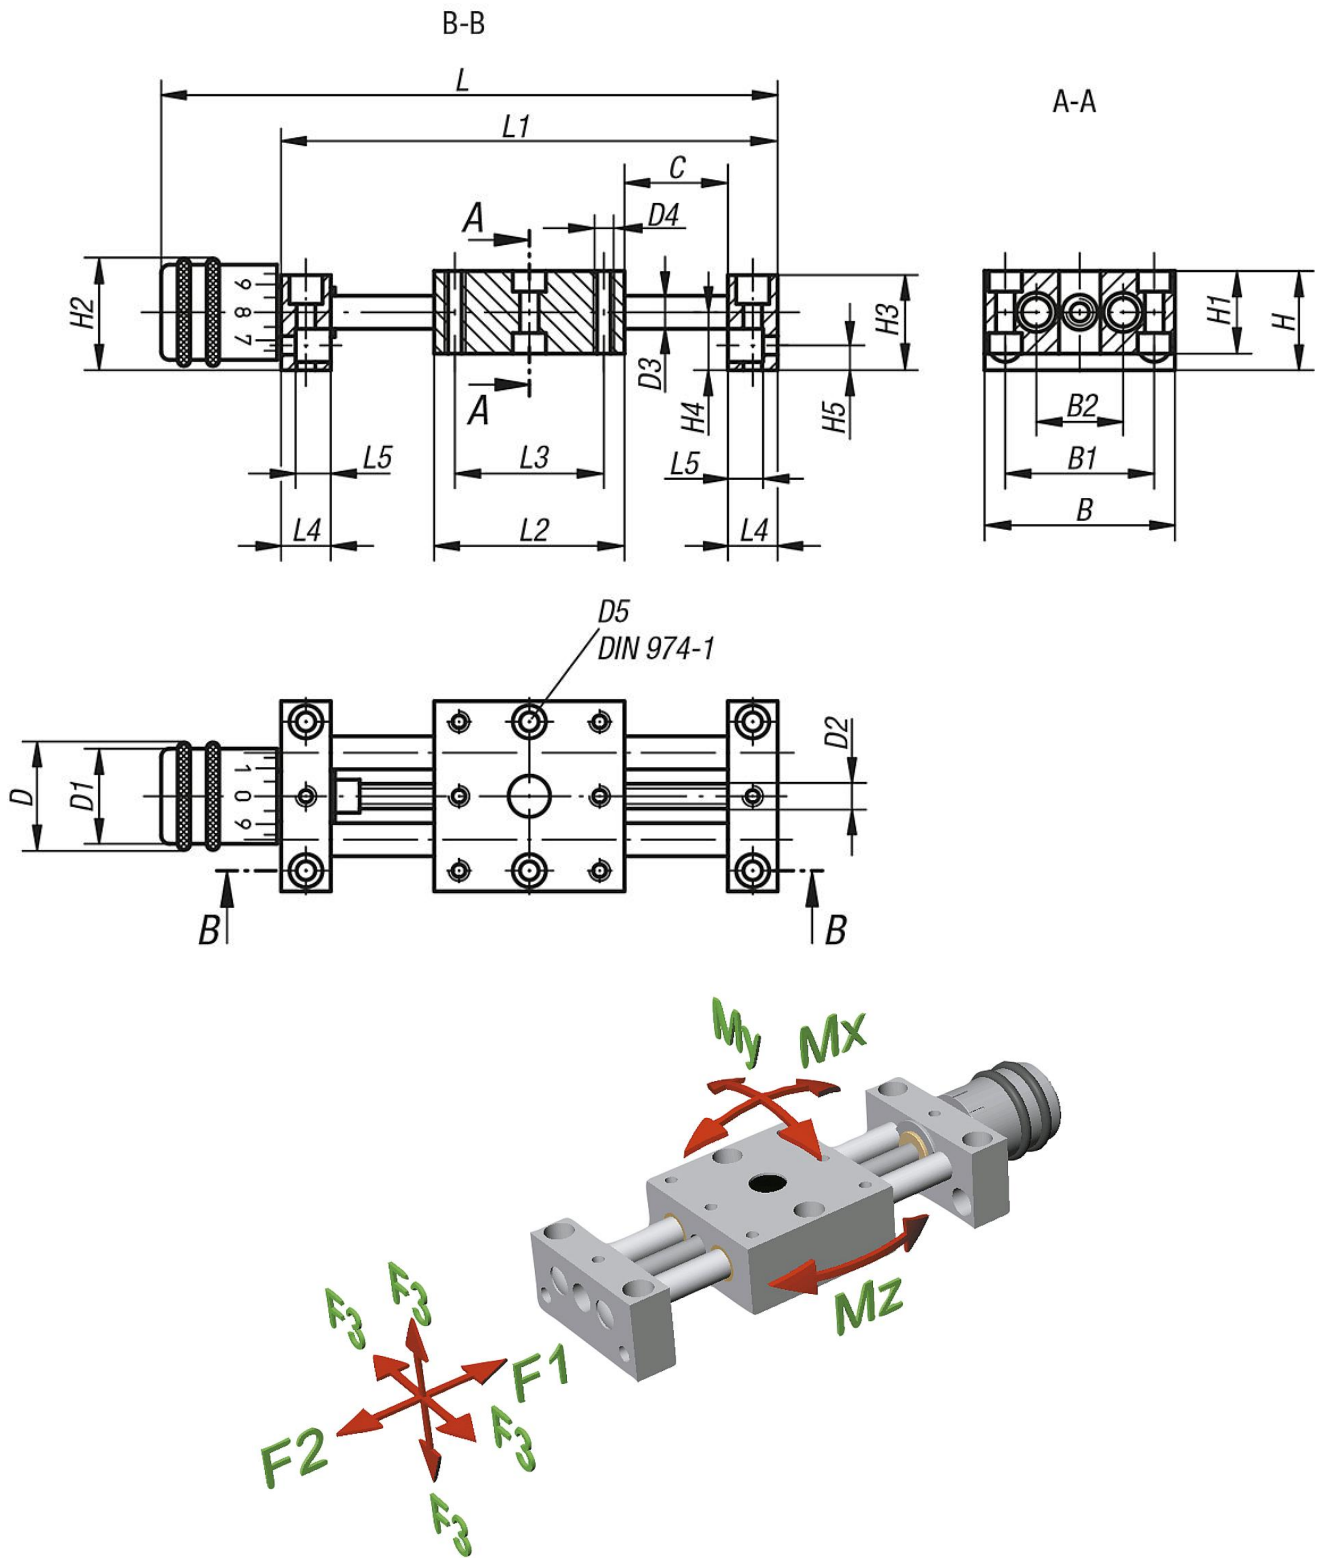

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	B	B1	B2	C (Strok)	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	L5	F1 N	F2 N	F3 N	Mx Nm	My Nm	Mz Nm
21120-04	29	22	12	23	13	12	M3x0,5	4	M3	3	14	12	14,5	13	8	4	84,5	70	29	22	8	6	70	70	70	0,77	0,77	0,77
21120-08	46	36	21	48	26	23	M6x1	8	M4	4	24	20	27	23	14	6	148,5	120	46	36	12	8,5	200	200	200	3,6	3,6	3,6
21120-12	75	60	38	73	26	23	M6x1	12	M6	6	28	25	28,5	27	15,5	7	209	180	75	60	15	11	300	300	300	18	18	18
21120-25	150	130	90	86	52	46	M16x2	25	M10	10	53	50	54	52	28	13	347	290	150	130	25	18	1000	1000	1000	65	65	65

Ürünlere genel bakış
