

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Çelik 1.0503 (C45).

Model:

Frezelenmiş dişli tertibatı, düz dişli.

Kavrama açısı 20°, kaplamasız.

Dış çap taşlanmış tolerans h6.

Bilgi:


Dişli çubuklar, baş üstü frezeler ile bağlanır.

Bunun sonucunda H ve H1 ölçüsünde eksi toleranslar oluşur:

Modül 2'ye kadar: -0,2 mm.

Modül 2,5 ila 3: -0,3 mm.

Çizimler

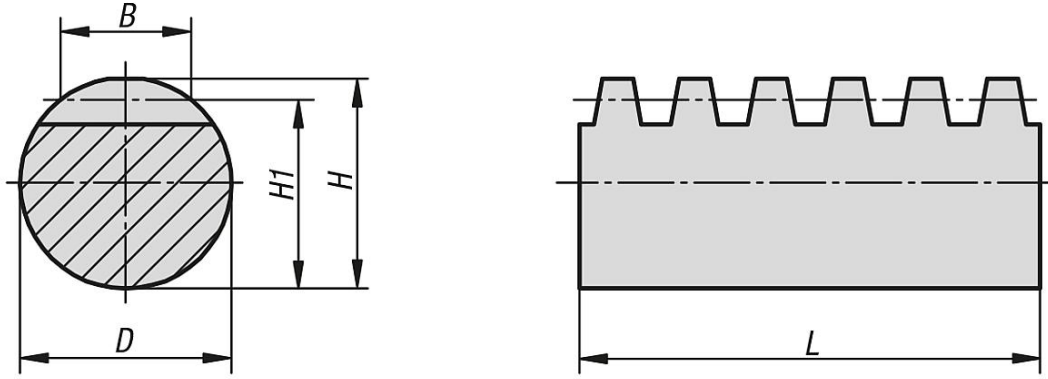

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Modül	B	D	H	H1	L
22425-010060X500	1	6	10	10	9	500
22425-010060X1000	1	6	10	10	9	1000
22425-010060X2000	1	6	10	10	9	2000
22425-015090X500	1,5	9	15	15	13,5	500
22425-015090X1000	1,5	9	15	15	13,5	1000
22425-015090X2000	1,5	9	15	15	13,5	2000
22425-020120X500	2	12	20	20	18	500
22425-020120X1000	2	12	20	20	18	1000
22425-020120X2000	2	12	20	20	18	2000
22425-025150X500	2,5	15	25	25	22,5	500
22425-025150X1000	2,5	15	25	25	22,5	1000
22425-025150X2000	2,5	15	25	25	22,5	2000
22425-030180X500	3	18	30	30	27	500
22425-030180X1000	3	18	30	30	27	1000
22425-030180X2000	3	18	30	30	27	2000

