

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Malzeme:

Gövde paslanmaz çelik 1.4305.

Kullanım ünitesi ve sabitleme somunu paslanmaz çelik 1.4404.

Dil paslanmaz çelik 1.4301.

## Model:

kaplamasız.

## Bilgi:

Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir ve 90°'lik bir kilitleme yoluna sahiptir. Sağ veya sol kullanılabilir. Su ve toza karşı korumalı, EN 60529'a göre IP65 uyarınca.

Dili istenen modelde lütfen ayrıca sipariş edin. Her dil her gövde ile kombine edilebilir.

## Aksesuar:

Anahtar 05586

## Çizim bilgisi:


Göbek:

- Dört köşe 7 mm
- Dört köşe 8 mm
- Fişeli 3 mm
- Fişeli 5 mm
- Tıkaç

1) O-halka

2) Yassı conta

## Çizimler

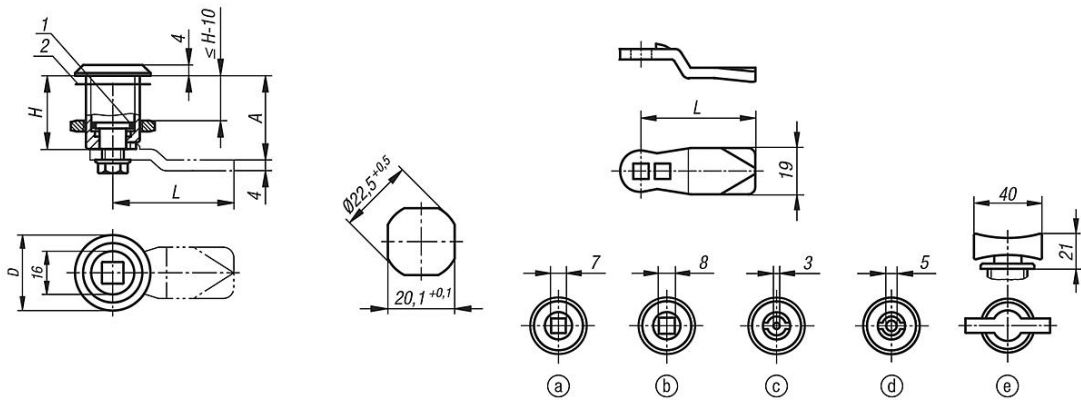

## Ürünlere genel bakış

## Çeyrek dönüşlü kilit, paslanmaz çelik, uzun tip

Sipariş numarası	Göbek	D	H
05566-04-1730	Dört köşe 7 mm	28	30
05566-04-1736	Dört köşe 7 mm	28	36
05566-04-1740	Dört köşe 7 mm	28	40

## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Göbek	D	H
05566-04-1750	Dört köşe 7 mm	28	50
05566-04-1760	Dört köşe 7 mm	28	60
05566-04-1830	Dört köşe 8 mm	28	30
05566-04-1836	Dört köşe 8 mm	28	36
05566-04-1840	Dört köşe 8 mm	28	40
05566-04-1850	Dört köşe 8 mm	28	50
05566-04-1860	Dört köşe 8 mm	28	60
05566-04-4330	Fişeli 3 mm	28	30
05566-04-4336	Fişeli 3 mm	28	36
05566-04-4340	Fişeli 3 mm	28	40
05566-04-4350	Fişeli 3 mm	28	50
05566-04-4360	Fişeli 3 mm	28	60
05566-04-4530	Fişeli 5 mm	28	30
05566-04-4536	Fişeli 5 mm	28	36
05566-04-4540	Fişeli 5 mm	28	40
05566-04-4550	Fişeli 5 mm	28	50
05566-04-4560	Fişeli 5 mm	28	60
05566-04-0030	Tutamak	28	30
05566-04-0036	Tutamak	28	36
05566-04-0040	Tutamak	28	40
05566-04-0050	Tutamak	28	50
05566-04-0060	Tutamak	28	60

## eyrek dnüşlü kilit için dil

Sipariş numarası	A Gövde uzunluğu H=30 olduğunda	A Gövde uzunluğu H=36 olduğunda	A Gövde uzunluğu H=40 olduğunda	A Gövde uzunluğu H=50 olduğunda	A Gövde uzunluğu H=60 olduğunda	L
05566-07-45060	18	24	28	38	48	45
05566-07-45080	20	26	30	40	50	45
05566-07-45100	22	28	32	42	52	45
05566-07-45140	26	32	36	46	56	45
05566-07-45160	28	34	38	48	58	45
05566-07-45180	30	36	40	50	60	45
05566-07-45200	32	38	42	52	62	45
05566-07-45220	34	40	44	54	64	45
05566-07-45240	36	42	46	56	66	45
05566-07-45260	38	44	48	58	68	45
05566-07-45280	40	46	50	60	70	45
05566-07-45320	44	50	54	64	74	45
05566-07-45500	62	68	72	82	92	45