

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde, göbek ve somun çinko baskınlı döküm.
O-halka NBR. Yassı conta CR.
Dil çelik.

Model:

Gövde krom kaplama, göbek krom kaplama veya siyah toz boya kaplama.
Somun ve dil galvaniz kaplama.

Bilgi:

Sağ veya sol tarafta 90° kapatma yolu ve dahili dönme sınırlaması ile kullanılabilir.
Çeyrek dönüşlü kilit, parçaları birleştirilmiş olarak monte edilebilir (küçük A ölçüsünde ve yüksek kapı kalınlığında sadece belirli kısıtlamalar ile mümkün).
Tespitleme somunu, tırnaklı topraklama somunu özelliğindedir.

O-halka ve yassı conta sayesinde IP65 uyarınca sulara ve tozlara karşı korumalı.


Kilitli çeyrek dönüşlü kilitler 2'şer anahtar ile teslim edilir. Anahtar, her iki konumda (kilitli veya kilit açık) çıkarılabilir. Kilitler ortak anahtar sistemi şeklindedir, yani her kilit aynı anahtar ile açılabilir (kilit 101 veya 1333).

İstenen tipteki dil ayrı olarak sipariş edilmelidir. Tüm diller tüm gövdeler ile kombine edilebilir.

Aksesuar:

Anahtar 05586

Çizimler

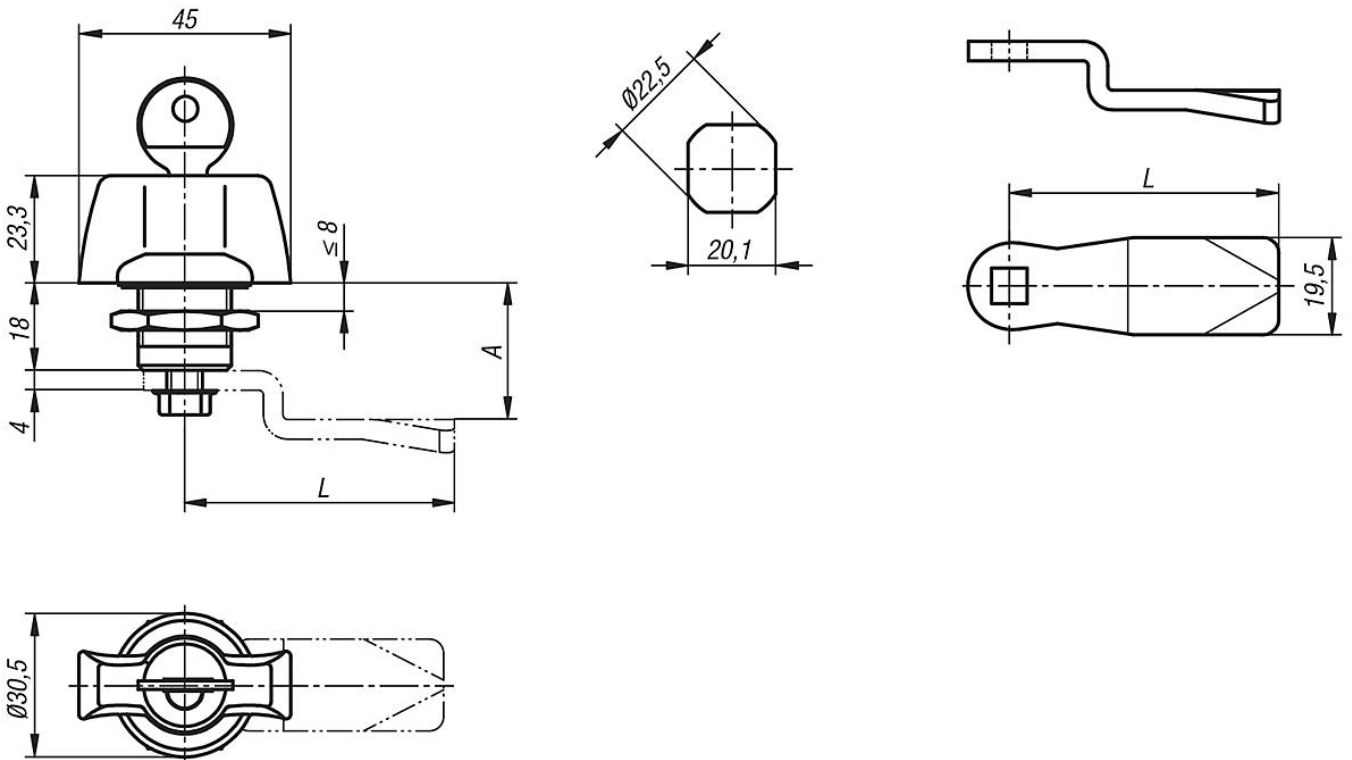

Ürünler genel bakış

Tutamak göbekli çeyrek dönüşlü kilit

Sipariş numarası	Yüzey	Göbek	Tip
05571-1181	krom kaplama	Tutamak	-
05571-2181	krom kaplama	Kilitli tutamak	Kilit tipi 101
05571-3181	krom kaplama	Kilitli tutamak	Kilit tipi 1333
05571-1182	siyah toz boya kaplama	Tutamak	-
05571-2182	siyah toz boya kaplama	Kilitli tutamak	Kilit tipi 101
05571-3182	siyah toz boya kaplama	Kilitli tutamak	Kilit tipi 1333

Çeyrek dönüşlü kilit için dil

Sipariş numarası	A	L
05570-145X040	4	45
05570-145X060	6	45
05570-145X080	8	45
05570-145X100	10	45
05570-145X120	12	45
05570-145X140	14	45
05570-145X160	16	45
05570-145X180	18	45
05570-145X200	20	45
05570-145X220	22	45
05570-145X240	24	45
05570-145X260	26	45
05570-145X280	28	45
05570-145X300	30	45
05570-145X320	32	45
05570-145X340	34	45
05570-145X360	36	45
05570-145X380	38	45
05570-145X400	40	45
05570-145X420	42	45
05570-145X440	44	45
05570-145X460	46	45
05570-145X480	48	45
05570-145X500	50	45
05570-135X160	16	35
05570-135X180	18	35
05570-135X200	20	35
05570-135X220	22	35
05570-135X240	24	35