

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



kaldırılarak
yerinden çıkarılır

**Açıklama****Malzeme:**

Tutamak kolu: takviyeli plastik, çinko baskınlı döküm dişli halka.
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8.

Model:

Çelik parçalar perdahlı, tutamak kolu grafit siyah.

Kullanım:

Hassas elektrikli veya elektronik yapı parçaları, bileşenler ve cihazlar (ESD- Hassas yapı elemanları), yakın yerlerde gerçekleşen elektrostatik deşarj (electrostatic discharge = ESD) nedeniyle hasar görebilir veya tamamen bozulabilir. Bir elektrostatik deşarja, insanlar veya hassas ESD yapı elemanlarının kullanılması yol açabilir (örneğin üretim, montaj, nakliye, depolama vs. sırasında). Elektrostatik deşarjın önlenmesi için elektronik ortamlarda, DIN EN 61340-5-1 standardına uygun elektrikli olarak iletken ürünlerin kullanılması talep edilmektedir. Bu ürünler, DIN EN 61340-5-1 standardı uyarınca ESD uygulamalarında veya ESD koruma bölgelerinde (EPA) kullanılabilir. Net ve benzersiz tanımlama için ürünün yan tarafında sarı ESD logosu baskısı mevcuttur.

Güvenlik:

Bu ESD ürünleri, ayrıca patlama riski bulunan alanlardaki cihazlar, bileşenler ve koruma sistemleri için de kullanılabilir. Bu ESD ürünlerinin kullanılması halinde elektrostatik deşarj ve böylece kapalı alanlarda patlamaya yol açabilecek gazların ve tozların tutuşması önlenir. Patlama riski bulunan alanlarda çalışan kişilerin korunması amacıyla, cihaz üreticileri ve işletmeciler ATEX yönetmeliklerini uygulamalı ve bu yönetmeliklerce öngörülen gereklilikleri yerine getirmelidir. Bu ESD ürünleri, elektrikli iletkenlik konusunda TÜV SÜD tarafından test edilip onaylanmıştır.


Hedef kitleler:

2014/34/AB sayılı ATEX ürün yönetmeliklerini yerine getirmesi gereken cihaz üreticileri.
1999/92/AT sayılı ATEX işletme yönetmeliklerini yerine getirmesi gereken işletmeciler.

Çizim bilgisi:

1) Koni başlık DIN 78

Çizimler

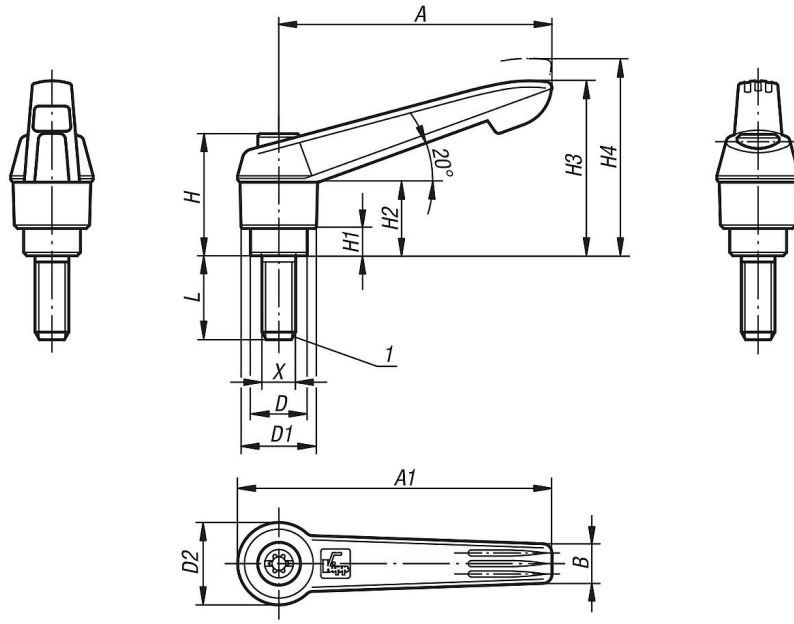

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	Boyut	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Diş sayısı	L
06610-1120624X20	grafit siyah RAL 9011	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-1120824X20	grafit siyah RAL 9011	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
06610-1121024X20	grafit siyah RAL 9011	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20